




F&F Filipowski sp. j
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

RS-N... PRZEKAŹNIK STEROWANIA RADIOWEGO nadajnik podtynkowy



www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Elektroniczne przełączniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przełącznik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami.



RS-N1 jednoprzyciskowy
RS-N3 trójpzyciskowy

RS-N2 dwuprzyciskowy
RS-N4 czteroprzyciskowy

Nadajnik radiowy RS-N... współpracuje z dedykowanymi urządzeniami produkcji F&F: odbiornikiem monostabilnym RS-407M i odbiornikiem bistabilnym RS-407B.

Działanie

Impuls spowodowany naciśnięciem podłączonego do nadajnika przycisku powoduje przesłanie kodowanego sygnału do odbiornika. Nadajnik posiada zabezpieczenie przed zerwaniem transmisji po puszczeniu przycisku. Dzięki temu nawet najkrótsza aktywacja funkcji powoduje transmisję pełnej ramki danych. Transmisja danych z nadajnika sygnalizowana jest miganiem czerwonej LED.


Instrukcja programowania (parowania nadajnika z odbiornikiem) załączona jest wraz z odbiornikiem RS-407M i RS-407B.

Dane techniczne


zasilanie	3V
typ baterii	CR2032
transmisja	dynamicznie zmienny kod
częstotliwość	868MHz
kodowanie	Keelocg®
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	LGY 0,5mm²
wymiary	Ø52; h=11
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60

Montaż

1. Parę przewodów wybranego kanału nadajnika podłączyć do przycisku monostabilnego (zwierny, typu "światło" lub "dzwonek").
2. Nadajnik umieścić w puszcze podtynkowej.
3. Zamocować przycisk.
4. Sparować odbiornik z nadajnikiem (programowanie).

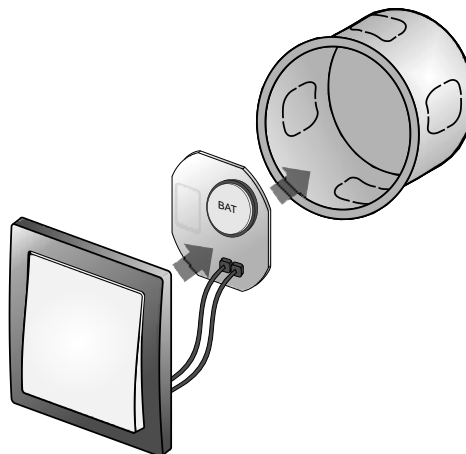

Przyłącza kanałów



Liczba kanałów zależy od typu nadajnika.

typ	liczba kanałów
RS-N1	1
RS-N2	2
RS-N3	3
RS-N4	4