


BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne G2 (BUP1000)


(H 12 03)

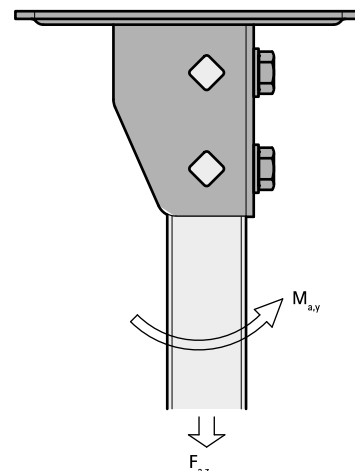

Zalety i właściwości

- elastyczność zastosowań z szynami Strut
- przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokości 82mm
- szyna 41x41 może być zamontowana dowolną stroną
- przy dużych obciążeniach zalecamy stosować kotwy bolcowe
- wstępnie zmontowane akcesoria oszczędzają czas montażu
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	L	B	H	h	s	s1	d1	S	k	Fa,z	Fa,z 2	Ma,y	Pud.
6658 8 5400	107 mm	85	180	56	4,0	5,0	20 x 14	42	50	3 636	5 151	485,0	10

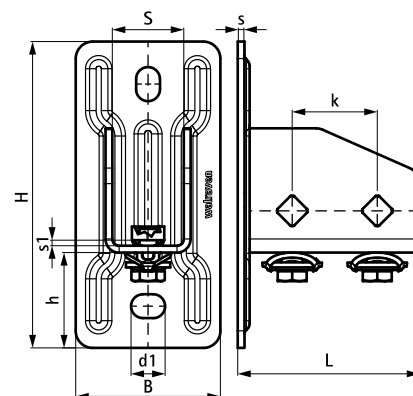

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Nakretki ślizgowe ze

Uzupełnienie

BIS Podkładki płaskie do szyn WM0-35 (BUP1000)
 BIS Śruby z łbem sześciokątnym (BUP1000)
 WCS1H Śruba do betonu

Zamiennik

BIS Strut Uchwyty podłogowe (BUP1000)