


Zaaranżuj oświetlenie schodowe




F&F Filipowski sp. j.

Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel.: (+48 42) 227 09 71, biuro@fif.com.pl

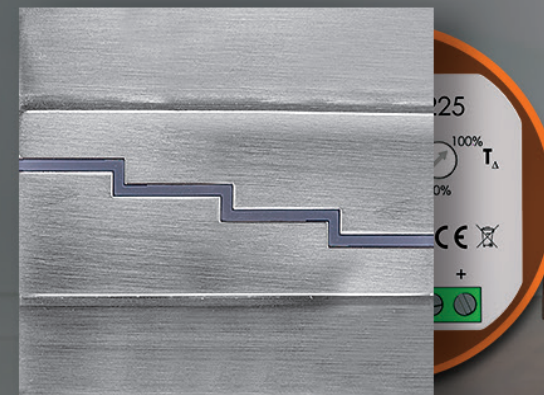

Więcej informacji na stronie www.fif.com.pl

www.fif.com.pl

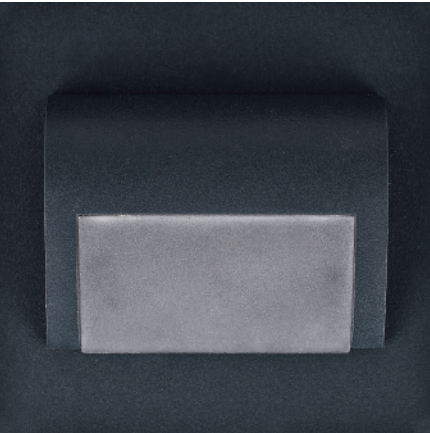

SATYNA




BIAŁY


Wymiar:
85×75 mm

INGA

ANTRACYT



ANTRACYT




SATYNA

Wymiar:
85×75 mm

LINA

BIAŁY

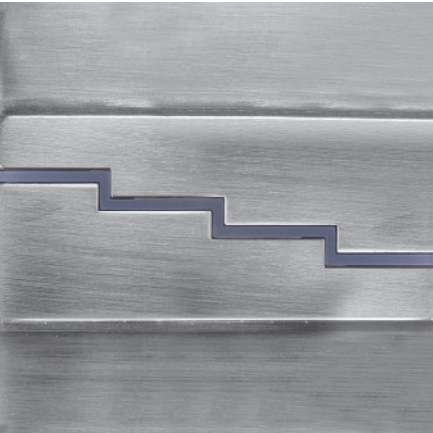

BIAŁY




ANTRACYT

Wymiar:
73×73 mm

MAYA

SATYNA

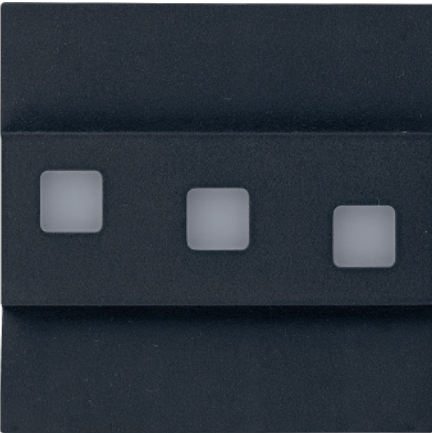

BIAŁY



SATYNA

Wymiar:
85×75 mm

VIKA

ANTRACYT

Zestawienie oznaczeń symboli produktów

Nazwa produktu	INGA						LINA						MAYA						VIKA					
Kolor obudowy	satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt		satyna		biały		antracyt	
Temp. barwowa	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła	zimna	ciepła
LS-ISC																								
LS-ISW																								
LS-IWC																								
LS-IWW																								
LS-IAC																								
LS-IAW																								
LS-LSC																								
LS-LSW																								
LS-LWC																								
LS-LWW																								
LS-LAC																								
LS-LAW																								
LS-MSC																								
LS-MSW																								
LS-MWC																								
LS-MWW																								
LS-MAC																								
LS-MAW																								
LS-VSC																								
LS-VSW																								
LS-VWC																								
LS-VWW																								
LS-VAC																								
LS-VAW																								

OPRAWY SCHODOWE

Dyskretnie, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F.

Zalety:

- możliwość ściemniania
- wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm
- standardowe napięcie zasilania 12V DC
- barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K

MOC
1,2W

100 lm

IP20

U

12V DC

100%
<0,5s

9 SMD 3014

> 40 000



3000 K


6000 K

Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura.

STEROWNIK KASKADOWY AS-225

AS-225 to sterownik dedykowany do aktywnego sterowania oświetleniem na schodach. Każdy z przekaźników steruje jednym punktem oświetlenia, a po połączeniu ich w grupę i podłączeniu aktywatorów (zadajników jak np. przycisk dzwonkowy, czujnik ruchu, czujnik nacisku, bariera optyczna) pozwala uzyskać efekt kaskady, a więc kolejno oświetlanych stopni schodów.

Konstrukcja AS-225 pozwala na nastawę opóźnienia i czasu oświetlenia kolejnych stopni oraz różnicowania tych czasów (dłużej, krócej) osobno dla każdej oprawy schodowej.

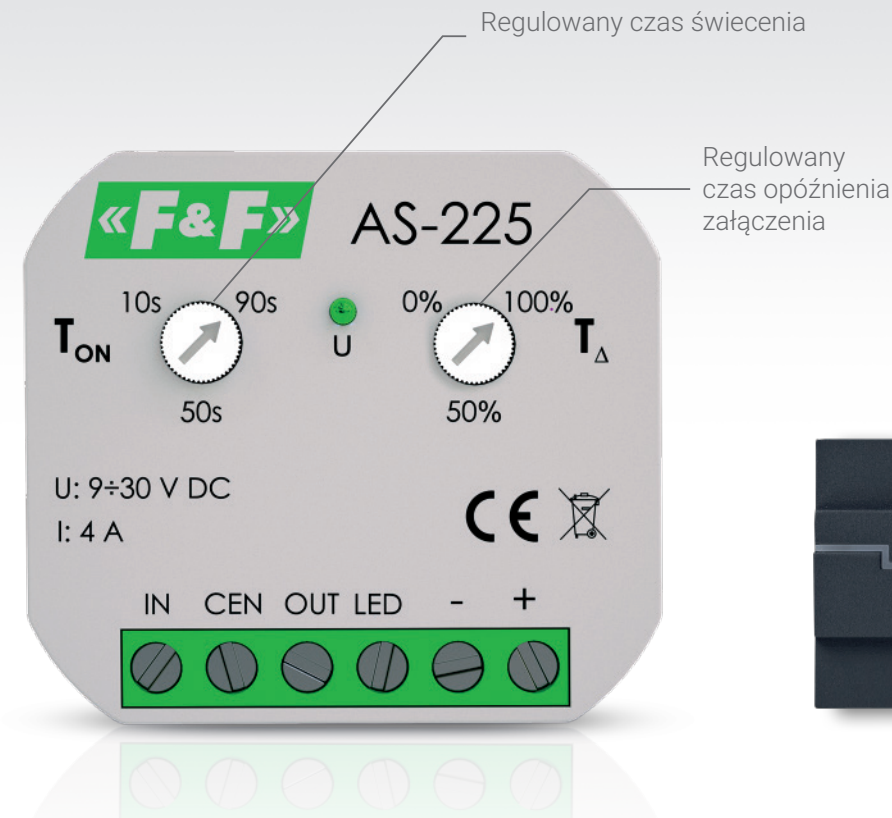


Funkcje:


- kaskada w dół
- kaskada w górę
- jednoczesna kaskada w górę i w dół
- podwójna kaskada
- zróżnicowanie jasności sąsiadujących ze sobą lampek (środkowa 100% jasności, sąsiadujące 50%)
- miękki start (tylko lampki F&F)

Zalety:

- dowolna liczba dedykowanych sterowników
- mała obudowa – mieszcząca się w puszcze pod lampką schodową
- prosta instalacja

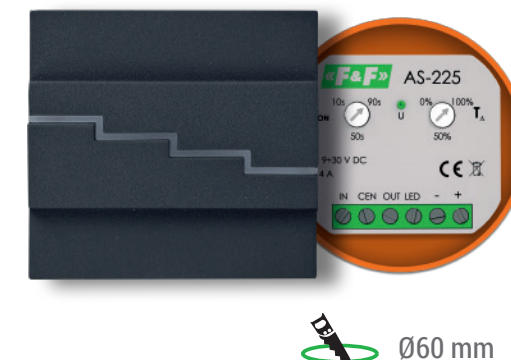

SZKLANY PRZYCISK SENSORYCZNY (ZBLIŻENIOWY)

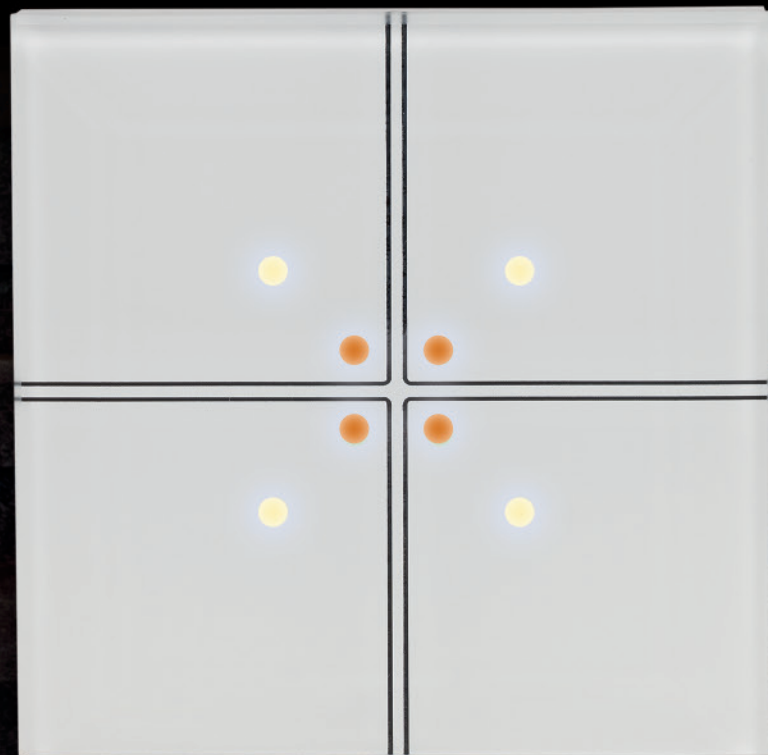

Poczwórny szklany przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową.

W zależności od wykonania dedykowany do:

- niskonapięciowej automatyki domowej dowolnego producenta (GS4-DC)
- systemu sterowania radiowego F&Wave (FW-GS4-24 lub FW-GS4-230)
- systemów automatyki F&Home i F&Home Radio (mH-GS4 i rH-S4L4)
- tradycyjnych instalacji 230V z odbiornikami małej mocy (GS4-AC-T)
- tradycyjnych instalacji 230V z dwoma odbiornikami dużej mocy (GS2-AC-R)

Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym.

- 4 niezależnie konfigurowane przyciski
- Materiał: szkło w kolorze czarnym lub białym
- Możliwość wykonania specjalnego z napisami oraz infografikami na przyciskach według zaleceń klienta
- Prosty montaż

