



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Łączniki krańcowe:
PEM1..., PEM2...

PKWiU 27.33.11

KK-272



Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
2



Nr edycji:

3

Łączniki krańcowe typu: PEM1..., PEM2... przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Posiadają metalowy korpus, na stałe zamocowany przewód przyłączeniowy oraz podwójne styki ruchome (izolowane od siebie typu Zb). Uszczelnienie masą zalewową zapewnia trwałą i dobrą szczelność. Małe wymiary i duży wybór typów głowic, umożliwiają zamocowanie łączników w ograniczonej przestrzeni montażowej.

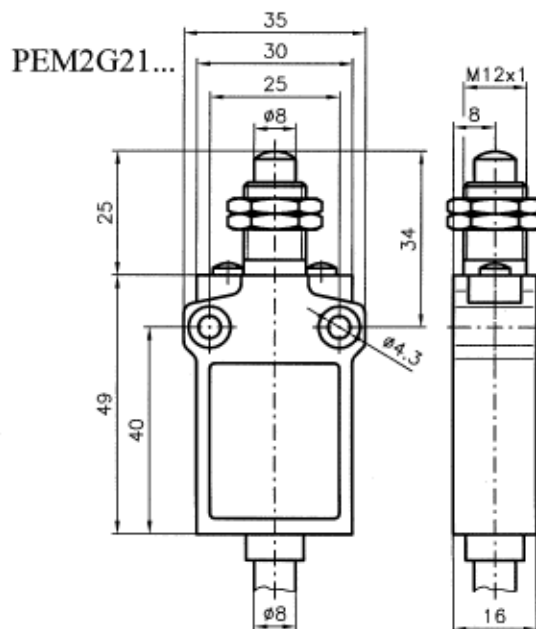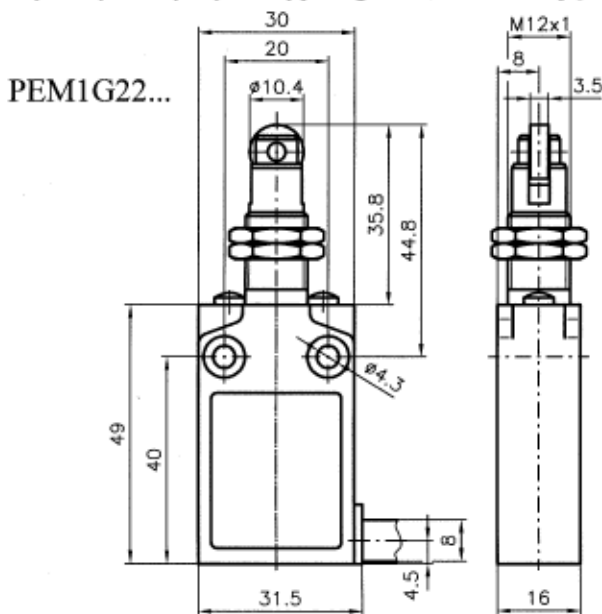

Typy:

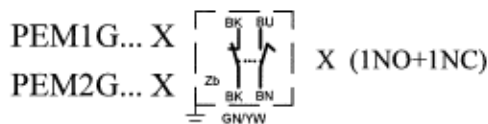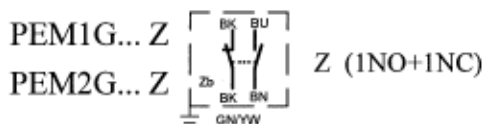

Zgodność z normą:

IEC 60947-5-1

Kategorie użytkowania:

AC-15, DC-13

Napięcia znamionowe łączeniowe-

AC: 240 V, 120 V, 24 V

DC: 250 V, 125 V, 24 V

Prądy znamionowe łączeniowe-

AC: 1,5 A, 3 A, 5 A

DC: 0,1 A, 0,22 A, 1,1 A

Napięcie znamionowe izolacji:

400 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane:

4 kV

Przepięcie łączeniowe:

≤ 4 kV

Stopień ochrony:

IP67

Stopień zanieczyszczenia środowiska:

3

Typ i największe wartości danych znamionowych urządzenia zabezpieczającego przed skutkami działania prądów zwarciovych:

6 A, gG

Prąd ograniczony wytrzymywany:

1000 A

Oporność stykowa:

25 mΩ

Częstotliwość przełączania:

3600 cykli/h

Ochrona przed porażeniem elektrycznym:

klasa I

Przewód przyłączeniowy:

5x 0,75 mm²

Długość przewodu przyłączeniowego:

1 m

Zakres temperatur : - eksploatacji

-25...+ 70°C

- przechowywania

-40...+ 70°C

Pozycja montażu:

dowolna

Pakowane po:

1 szt



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-272

Łączniki krańcowe:
PEM-1..., PEM-2...

Nr
arkusza:
2

Ilość
arkuszy:
2

PKWiU 27.33.11

Nr edycji: 3

Oznaczanie:



Obudowa metalowa

Typ obudowy

1 - 30 mm

2 - 35 mm

Typ głowicy

G11 - popychacz metalowy

G12 - popychacz metalowy z rolką stalową równoległą Ø12

G13 - popychacz metalowy z rolką tworzywową równoległą Ø12

G14 - popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12

G15 - popychacz metalowy z rolką tworzywową prostopadłą Ø12

G21 - popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

G22 - rolka stalowa równoległa Ø10.4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

G23 - rolka tworzywowa równoległa Ø10.7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

G24 - rolka stalowa prostopadła Ø10.4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

G25 - rolka tworzywowa prostopadła Ø10.7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

G41 - dźwignia z rolką tworzywową Ø14

G42 - dźwignia z rolką metalową Ø14

G51 - regulowana dźwignia z rolką tworzywową Ø18

Typ członu zestykowego łącznika

Zestyk o działaniu niezależnym (migowym)

Z - (INO+INC)

Zestyk o działaniu zależnym

X - (INO+INC) - otwarcie przed zamknięciem

Dodatkowe informacje, w tym: rysunki wszystkich głowic oraz odpowiadające im diagramy działania łączników, znajdują się w katalogu firmowym oraz dostępne są na stronie internetowej www.pokoj.com.pl

Typy / nr katalogowy:

typ łącznika	nr katalogowy	typ łącznika	nr katalogowy	typ łącznika	nr katalogowy	typ łącznika	nr katalogowy
PEM1G11Z	37-A82Z	PEM1G23Z	37-A89Z	PEM2G11Z	37-B82Z	PEM2G23Z	37-B89Z
PEM1G11X	37-A82X	PEM1G23X	37-A89X	PEM2G11X	37-B82X	PEM2G23X	37-B89X
PEM1G12Z	37-A83Z	PEM1G24Z	37-A90Z	PEM2G12Z	37-B83Z	PEM2G24Z	37-B90Z
PEM1G12X	37-A83X	PEM1G24X	37-A90X	PEM2G12X	37-B83X	PEM2G24X	37-B90X
PEM1G13Z	37-A84Z	PEM1G25Z	37-A91Z	PEM2G13Z	37-B84Z	PEM2G25Z	37-B91Z
PEM1G13X	37-A84X	PEM1G25X	37-A91X	PEM2G13X	37-B84X	PEM2G25X	37-B91X
PEM1G14Z	37-A85Z	PEM1G41Z	37-A92Z	PEM2G14Z	37-B85Z	PEM2G41Z	37-B92Z
PEM1G14X	37-A85X	PEM1G41X	37-A92X	PEM2G14X	37-B85X	PEM2G41X	37-B92X
PEM1G15Z	37-A86Z	PEM1G42Z	37-A93Z	PEM2G15Z	37-B86Z	PEM2G42Z	37-B93Z
PEM1G15X	37-A86X	PEM1G42X	37-A93X	PEM2G15X	37-B86X	PEM2G42X	37-B93X
PEM1G21Z	37-A87Z	PEM1G51Z	37-A95Z	PEM2G21Z	37-B87Z	PEM2G51Z	37-B95Z
PEM1G21X	37-A87X	PEM1G51X	37-A95X	PEM2G21X	37-B87X	PEM2G51X	37-B95X
PEM1G22Z	37-A88Z			PEM2G22Z	37-B88Z		
PEM1G22X	37-A88X			PEM2G22X	37-B88X		