



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Odgałęźnik instalacyjny
OBL 25/16-4

PKWiU 27.12.40

KK-297

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1

Nr edycji:




2

OBL 25/16-4 służy do realizowania połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: 1 x 25mm²(*) i 4 x 16mm²(**) - dla sekcji U,V,W oraz 1 x 25mm²(*) i 6 x 16mm²(**) - dla sekcji N.

Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Zaczepy krzywkowe pozwalają pewnie zamocować odgałęźnik na szynie. Na pokrywie, dla każdej sekcji, cyframi oznaczone są zaciski odgałęźne, literami zaciski główne. Pokrywkę można prawidłowo zamocować tylko w jednym położeniu (odwrotne zamocowanie uniemożliwia podłączenie przewodów). Dodatkowo odgałęźnik można zaplombować.

(*) - zaciski główne, (**) - zaciski odgałęźne

(***)- zalecane położenie wkrętów mocujących płytkę dociskową w przypadku nie podłączenia przewodu do toru głównego.

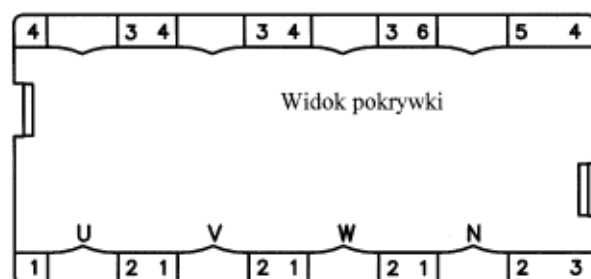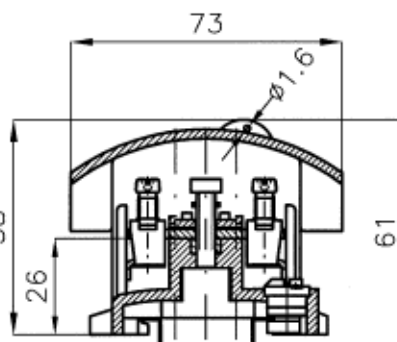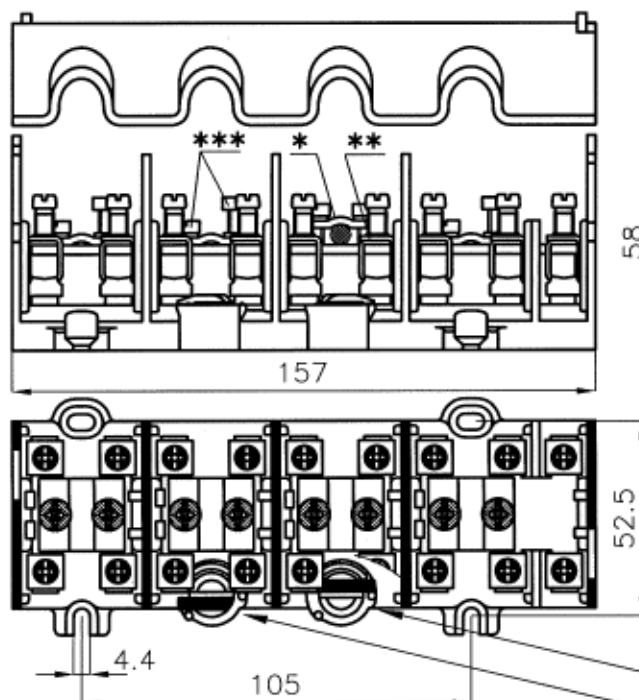

Widok pokrywy

- położenie zaczepu podczas montażu na szynie
- położenie zaczepu po zamontowaniu na szynie

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)

4 (U,V,W,N)

Liczba zacisków - główny/odgałęźny

- dla U,V,W

1 x 25 mm² / 4 x 16 mm²

- dla N

1 x 25 mm² / 6 x 16 mm²

Zgodność z normą

IEC 60998-2-1

Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego

25 / 16 mm²

Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego

- przewód sztywny

6...25 / 2,5...16 mm²

- przewód giętki

6...16 / 2,5...10 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

750 V

Prąd znamionowy ciągły dla zacisku: głównego/odgałęźnego

101 / 76 A

Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny

2,0 / 2,0 Nm

Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego

21 / 17 mm

Materiały:

- pokrywka

poliwęglan transparentny

- korpus, zaczep krzywkowy

poliamid

- szyny

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)

- zaciski, normalia

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+ 100 °C

Stopień ochrony

IP10

Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki):

13-614x

gdzie x = 8-szary (niebieska),
372 g / 10 szt

Masa / Pakowane po

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS 35, TS 35...Al

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35