



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547900
fax. 422547909

Karta Katalogowa

Złączka gwintowa ZUG-6

PKWiU 27.12.40

KK-331

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

5


Nr edycji:

2

Złączki gwintowe ZUG-6 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 6 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS-35. ZUG-6 należy do linii złączek, które dla przekrojów znamionowych: 2,5; 4; 6; 10 mm², przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Inne funkcjonalności złączek z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego (zwieracze śrubowe, zwieracze sprężynowe, zwieracze sprężynowe redukcyjne, płytki skrajne, przegrody, osłonki, trzymacze, oznaczniiki) pokazano w arkuszach 2 - 5.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

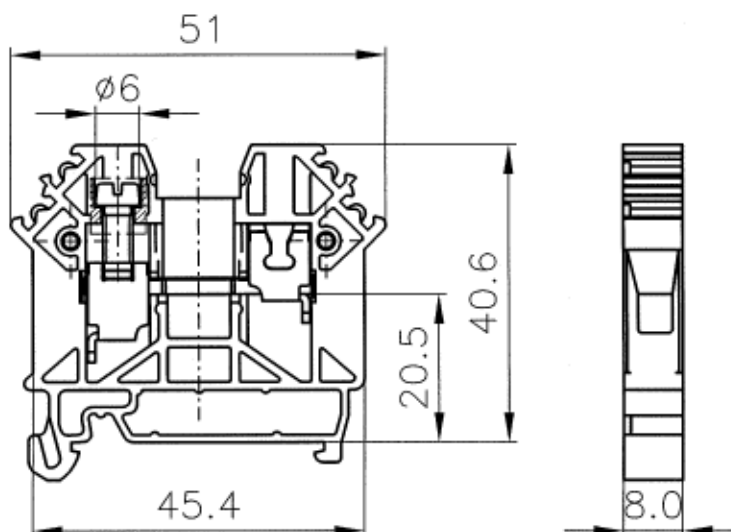

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą
Przekrój znamionowy
Przylączalność znamionowa:
- przewód sztywny
- przewód giętki
Napięcie znamionowe izolacji
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Prąd znamionowy ciągły
Moment dokręcający zaciski
Długość odizolowania
Materiał:
- korpus

IEC 60947-7-1
6 mm²

0,5...10 mm²

0,5...6 mm²

1000 V

8 kV

41 A

1,2 Nm

12 mm

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI≥600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 120°C .

- szyna

- zaciski, wkręty

Nr katalogowy / kolor:

miedź (pokrycie: Sn5)

stal (pokrycie: Zn5)

11-A33x

gdzie x-kolor : 1-żółty 2-biały 3-czarny 5-zielony
6-niebieski 7-czerwony 8-szary

Masa złączki / Pakowanie po

13,9 g / 25 szt