



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Złączka gwintowa ZUG-35

PKWiU 27.12.40

KK-334

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

2


Nr edycji:

2

Złączki gwintowe ZUG-35 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 35 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS-35. ZUG-35 należy do linii złączek, które dla przekrojów znamionowych: 16 i 35 mm², przy różnych grubościach, posiadają identyczny obrys zewnętrzny. Inne funkcjonalności złączek z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego (zwieracze śrubowe, płytki skrajne, przegrody, osłonki, trzymacze, oznaczniki) pokazano w arkuszu 2.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

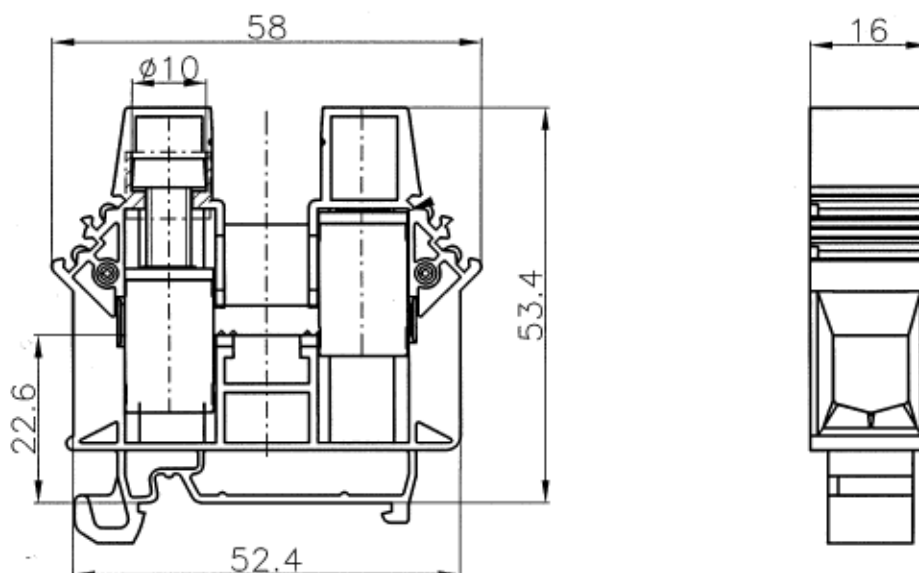

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

35 mm²

Przylączalność znamionowa:

- przewód sztywny

4...50 mm²

- przewód giętki

4...35 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

125 A

Moment dokręcający zaciski

2,5 Nm

Długość odizolowania

13 mm

Materiał:

- korpus

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI≥600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 120°C .

- szyna

miedź (pokrycie: Sn5)

- zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-A63x

gdzie x-kolor : 1-żółty 2-biały 3-czarny 5-zielony
6-niebieski 7-czerwony 8-szary

Masa złączki / Pakowanie po

50,0 g / 20 szt



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Złączka gwintowa ZUG-35


Wyposażenie
PKWiU 27.12.40

KK-334

Nr
arkusza:
2

Ilość
arkuszy:
2

Nr edycji: 2

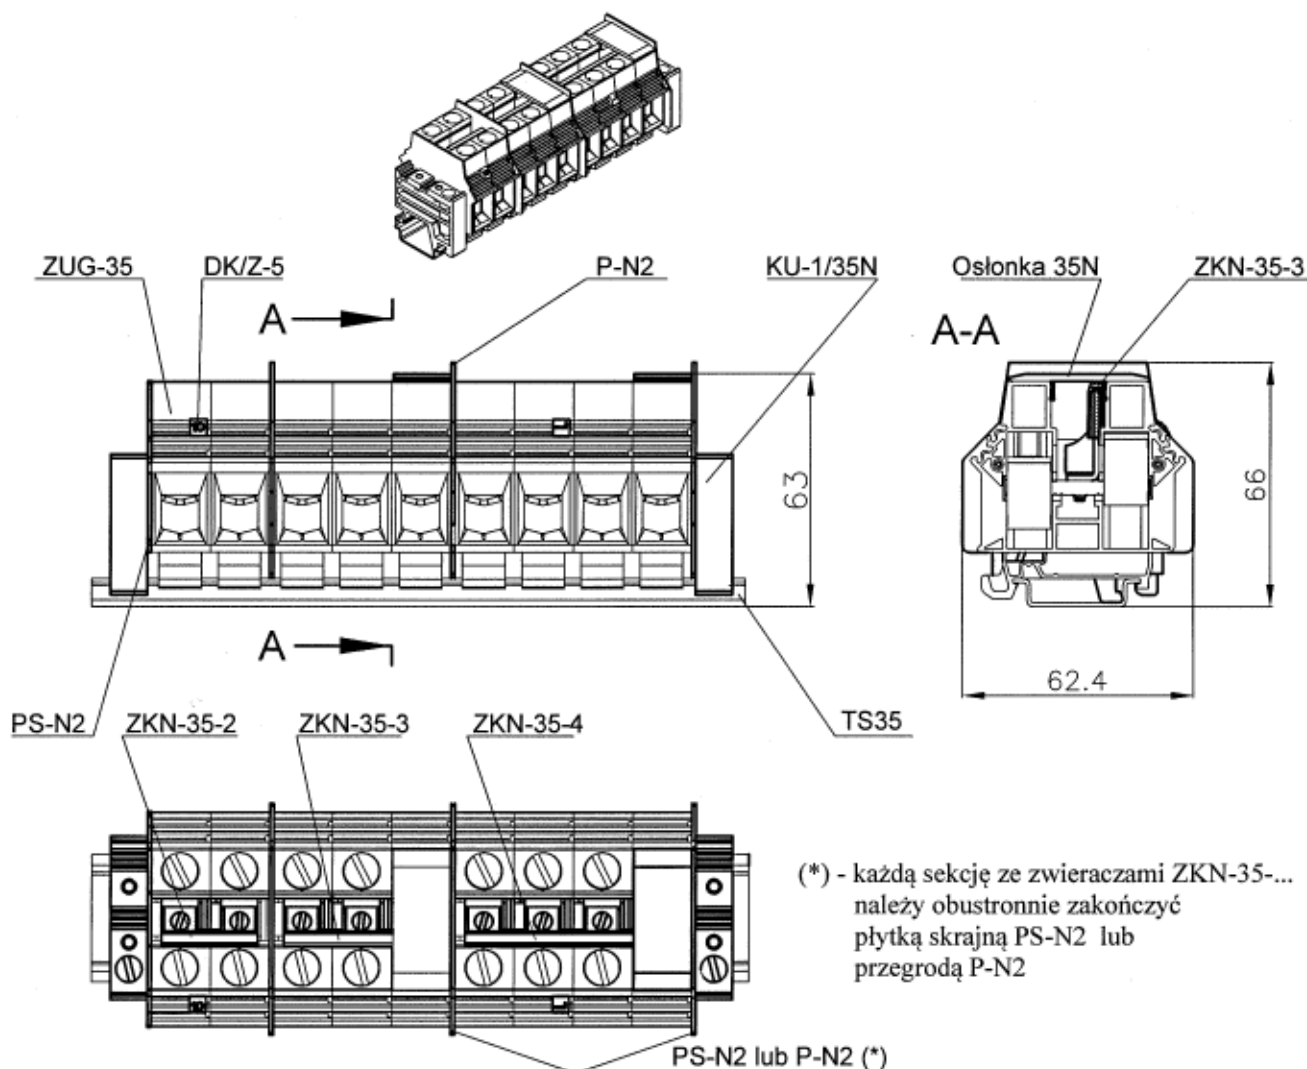

	typ	nr katalogowy			masa /g/	pakowane po /szt/
		0,5 mb	1 mb	2 mb		
listwy montażowe	TS35	43-7020 / 43-6020	43-7010 / 43-6010 / 43-7013	43-7993	177/337/677	10
	TS35-P		43-7014 / 43-6014	43-7994	330/665	10
	TS35-7,5/Al	43-9020	43-9010		72/136	10
	TS35-7,5/Al-P		43-9014		133	10
	TS35-15/Al	43-8020	43-8010	43-8990	173/329/662	10
	TS2x35Al		43-9018		390	10
trzymacze *	KU-1/35N		44-601x		9,1	30
	KU-2/35N		44-602x		11,6	30
zwieracze śrubowe	ZKN-35-2		42-561x		0,0	10
	ZKN-35-3		42-562x		0,0	10
	ZKN-35-4		42-563x		0,0	10
płytki skrajne	PS-N2		41-812x		2,9	20
przegrody	P-N2		41-822x		3,7	20
osłonki	35N		99-562x		1,4	20
oznaczniki	DK-Z5/DK-Z6	51-71...; 51-72... / 51-61...; 51-62...			0,1	100 ; 250

* tylko na TS35; TS35-P

gdzie x-kolor: 1-żółty 2-biały 3-czarny 5-zielony
6-niebieski 7-czerwony 8-szary