



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 2547900  
fax. 2547909

## Karta Katalogowa

### Odgąłęźnik instalacyjny OBL 95/35-1W

PKWiU 27.12.40

KK-335

Nr  
arkusza:  
**1**

Ilość  
arkuszy:  
**1**


Nr edycji:

1


**OBL 95/35-1W** służy do realizowania odgąłęźnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do:  $2 \times 95 \text{ mm}^2$  - w zacisku głównym oraz  $4 \times 35 \text{ mm}^2$  - w zaciskach odgąłęźnych.

Odgąłęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Kołki Ø3 pomagają ustalić kolejne odgąłęźniki względem siebie, a zaczep krzywkowy pozycjonuje i mocuje odgąłęźnik montowany na szynie. Na pokrywie cyframi oznaczono tory odgąłęźne oraz dodatkowo przygotowano miejsce na oznaczniki toru głównego. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu a całość zaplombować.




Położenie zaczepu:



Podczas montażu na szynie



Po zamontowaniu

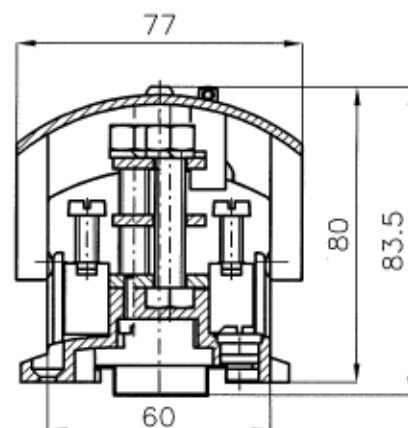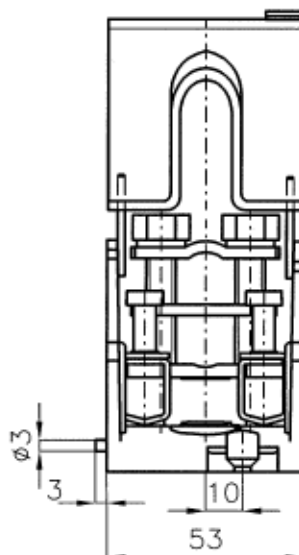

#### DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)  
Liczba zacisków (główny/odgąłęźny)  
Zgodność z normą  
Przekrój znamionowy (dla zacisku: głównego/odgąłęźnego)  
Przyłączalność znamionowa (dla zacisku: głównego/odgąłęźnego)  
- przewód sztywny  
- przewód giętki  
Napięcie znamionowe izolacji  
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane  
Prąd znamionowy ciągły (dla zacisku: głównego/odgąłęźnego)  
Moment dokręcający zaciski (główny/odgąłęźny)  
Długość odizolowania (dla zacisku: głównego/odgąłęźnego)  
Materiały:

- pokrywka  
- korpus, zaczep krzywkowy, ustalacz  
Uwaga: Dla zastosowanego poliamidu: stopień zanieczyszczenia: 3, odporność na prądy pelzające: CTI  $\geq 600$ , grupa materiałów: I  
- szyna, przekładka  
- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia  
Zakres temperatur otoczenia  
Stopień ochrony  
Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki):

1  
 $2 \times 95 \text{ mm}^2 / 4 \times 35 \text{ mm}^2$   
IEC 60947-7-1  
 $95 / 35 \text{ mm}^2$

$25 \dots 95 / 4 \dots 35 \text{ mm}^2$   
 $25 \dots 70 / 4 \dots 35 \text{ mm}^2$   
690 V  
6 kV  
232 / 125 A  
6,0 / 2,5 Nm  
27 / 18 mm

poliwęglan transparentny  
poliamid

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)  
stal (pokrycie: Zn5)  
 $-25 \dots +100^\circ\text{C}$

IP10  
13-691x

gdzie x = 8-szary (niebieska),  
1-żółty (zielona), 6-niebieski (niebieska)  
263 g / 10 szt

Masa / Pakowane po

#### WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe  
- trzymacze  
- oznaczniki

TS 35, TS 35...A1  
KU-1/35; KU-2/35  
DK/Z-5; DK/Z-6