

SPMI / ONN



LED

230 V
50 Hz

EVG

EVG DIMM




IP 43

CRI 80

EEC
A+

80000
L80B50



SPMI3000

SPMI3000

Oprawa LED Downlight P/T

Korpus:

Odlew aluminiowy malowany w kolorze białym

System optyczny:

Szkoło opal

LED:

LED COB CITIZEN, Ra = 80

Wypożenie elektryczne:

ND – driver nieściemniający

DIM1-10 – driver regulator analogowy 1-10V

DALI – driver regulator w systemie DALI

Przeznaczenie:

– oprawy typu downlight do wbudowania w sufit

Warianty:

B – reflektor o średnicy 140mm

C – reflektor o średnicy 190mm

D – reflektor o średnicy 240mm

Recessed LED downlights

Body:

White painted aluminium body

Optic:

Highly polished aluminium reflector

Opal glass cover

LED:

COB CITIZEN

Wiring:

LED driver (constant current)

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable DALI

DIM – dimmable 1-10V

Application:

Recessed downlight for installation into false ceiling.

Versions:

B – reflector diameter 130 mm

C – reflector diameter 190 mm

D – reflector diameter 240 mm

KONEKTOR / CONNECTOR



UCHWYT MONTAŻOWY DO
SUFITU / FIXING CLIP



OPRAWA Z DRIVEREM / LUMINAIRE
WITH DRIVER



SZCZEGÓŁY REFLEKTORA / DETAIL
OF REFLECTOR




Kodowe oznaczenia oprawy / codes: SPMI1000KO3V2CB/ND

SPMI	1000	KO	3	V2	C	B	/ND
Typ oprawy / Luminaire type	Moc świetlna (lm) / Light output (lm)	Klosz / Cover type: O – szkło płaskowane / opal glass	Temperatura chromaticzności / Color temperature: 3 = 3000K 4 = 4000K	Żastosowane źródła LED / Used LEDs	Wielkość korpusu / Body diameter: B – średnica korpusu / body size 130mm (4") C – średnica korpusu / body size 190mm (5") Ring zewnętrzny / ring outside diameter D – średnica korpusu / body size 240 mm (6") Ring zewnętrzny / ring outside diameter	Barwa korpusu / Body colour: B – kolor biały / white	Typ układu drivera i źródła / Driver type: ND – brak regulacji, nieściemniający / no dimmable DIM – regulowany, ściemniający analogowo 1-10V DC / dimmable 1-10V DALI – regulowany, ściemniający cyfrowo DALI / dimmable DALI

SPMI	SPMI700	SPMI1000	SPMI1500	SPMI2000	SPMI3000
Moc oprawy / Power	8 W	10 W	15 W	20 W	28 W
Moc świetlna oprawy / luminaire light output	750 lm	1000 lm	1500 lm	2100 lm	3000 lm
Skuteczność / efficiency	94 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	105 lm/W	107 lm/W
Odpowiednik opraw świetłówkowych / conventional lamps equivalent *	1x13W	2x13W 1x18W	2x18W 1x26W	2x26W 1x42W	2x42W

* porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego / approximate comparison, does not replace light calculation

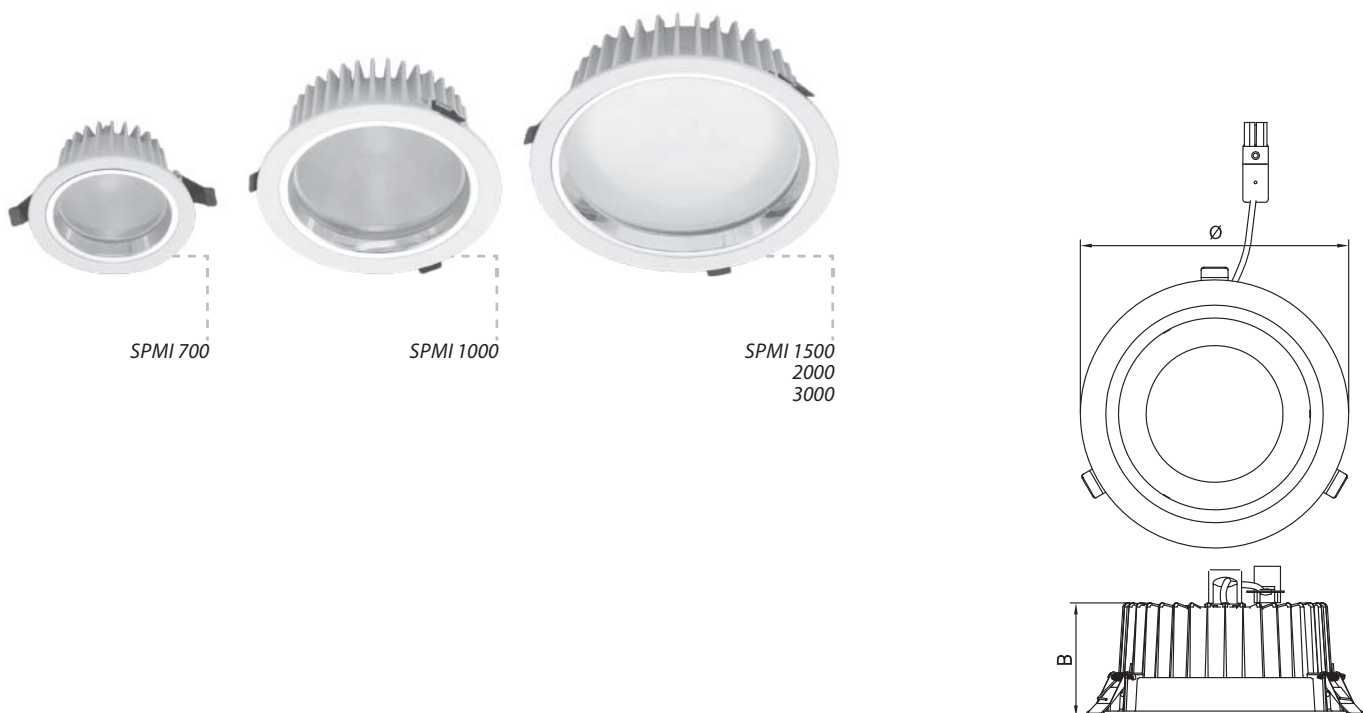

	W	lm	lm/W	Ø	B	□	kg
SPMI700KO&/#	8	750	94	130	64	115	0,7
SPMI1000KO&/#	10	1 000	100	190	78	175	1
SPMI1500KO&/#	15	1 500	105	240	87	225	2
SPMI2000KO&/#	20	2 100	107				
SPMI3000KO&/#	28	3 000					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

- wyposażenie el. / wiring

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia. Uszkodzenie pojedynczego chipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy +/- 10%, a także temperatury chromaticzności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/- 150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.