



Transformatory PFN jako separacyjne przenośne przeznaczone są do zasilania narzędzi elektrycznych lub innych urządzeń z zastosowaniem do pracy przerywanej bądź do pracy ciągłej.

Napięcie PRI: 230V 50Hz

Napięcie SEC: 230V

Moce pracy przerywanej 33%: P33 wg tabeli

Moce pracy ciągłej: Pn wg tabeli

Temperatura otoczenia: $t_a 25^{\circ}\text{C}$

Klasa ochrony: II lub II+PE (z ciągłością obwodu ochronnego)


Stopień szczelności: IP44

Normy: PN-EN 61558-1:2009, PN-EN 61558-2-4:2009


Budowa:

- solidna obudowa metalowa IP44
- przewód sieciowy 2,2m z wtyczką 250V/16A*
- gniazda wyjściowe 250V/16A IP44*
- bezpiecznik termiczny PRI/SEC z przyciskiem (Iterm wg tabeli)
- izolacja uzwojeń: F (155°C)

* Standardowo wtyczki i gniazda (2-lub 3-kontaktowe) są typu ogólnego stosowania; na życzenie mogą być uzgodnione inne rodzaje.

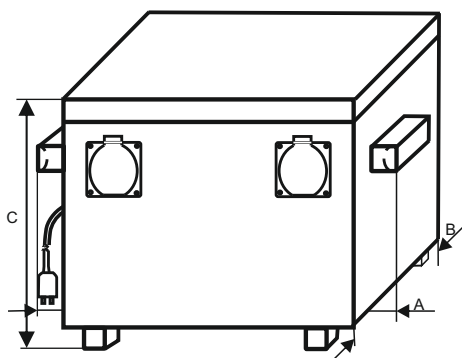

PFN 4200/2800, PFN4201/2801

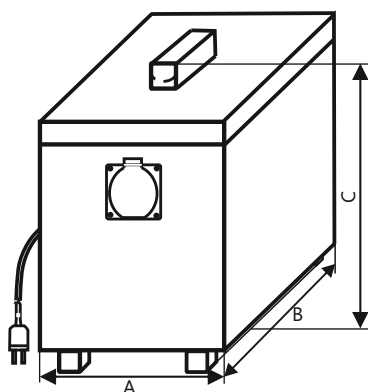

PFN 2400/1500; 2401/1501; 3500/2300; 3501/2301



Typ	Nr. Art.	Klasa ochrony	P33 [VA]	I _{max} [A]	P _n [VA]	Gniazda	I _n [A]	I _{term} [A]	Wymiary [mm]			Masa [kg]
									A	B	C	
PFN 2400/1500 230/230V	16152-9988	II	2400	11	1500	1 gniazdo SEC	6,5	12	220	300	250	20,0
PFN 2401/1501 230/230V	16152-9989	II+PE	2400	11	1500	1 gniazdo SEC	6,5	12	220	300	250	20,0
PFN 3500/2300 230/230V	16152-9987	II	3500	15	2300	1 gniazdo SEC	10,0	16	220	300	250	26,0
PFN 3501/2301 230/230V	16152-9986	II+PE	3500	15	2300	1 gniazdo SEC	10,0	16	220	300	250	26,0
PFN 3501/2301 230/2x230V 2GN	16152-9982	II+PE	2x1750	2x7,5	2x1150	2 gniazda SEC	2x5	2x10	220	300	250	26,0
PFN 4200/2800 230/2x230V 2GN	16152-9983	II	2x2100	2x9	2x1400	2 gniazda SEC	2x6	2x12	308	270	245	33,6
PFN 4201/2801 230/2x230V 2GN	16152-9984	II+PE	2x2100	2x9	2x1400	2 gniazda SEC	2x6	2x12	308	270	245	33,6

Podane w tabeli wartości prądów dotyczą:

- dla wersji z jednym gniazdem - wartość maksymalnego poboru prądu z tego gniazda
- dla wersji z dwoma gniazdami - wartość możliwego poboru prądu z jednego gniazda, ale w przypadku korzystania z więcej niż jednego gniazda jednocześnie należy tę wartość rozumieć jako maksymalną sumę prądów poszczególnych gniazd

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.