

Infra Garde 360 AP 16 m


Czujnik ruchu do montażu sufitowego natynkowego



Korzystny cenowo czujnik ruchu do prostych zastosowań.




Zasięg

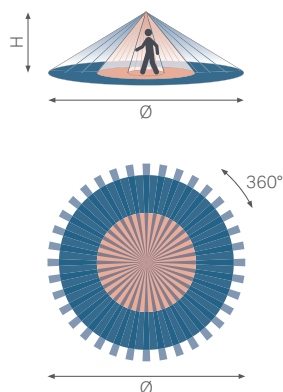

H	Ø
2,5 m	10 m
3 m	12 m
3,5 m	14 m
4 m	16 m

Wymiary

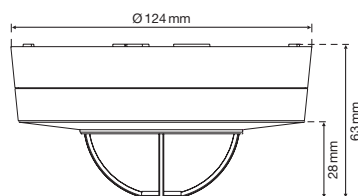


	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 033271	Infra Garde 360 AP, 16 m	biały	3327

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	1000 W / 4,35 A obciążenie omowe (cos φ 1,0) 250 VA / 1,25 A obciążenie indukcyjne (cos φ 0,5) LED 100 W
Wysokość montażu	2 do 4 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	ruch: Ø 12 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 1000 lx
Regulator czasowy	8 s do 7 min
Przycisk zewnętrzny	–
Zakres temperatur	0 do +45 °C

Schemat podłączania



Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	3 5 0 5 1 0 0 0 3 3 1 8	Kratka ochronna	biała	3331