

Gniazda i akcesoria


SU4/2D

Do R2


Do obwodów drukowanych
29,6 x 21,5 x 11 mm
Dwa tory prądowe
12 A, 250 V AC




Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Wymiary

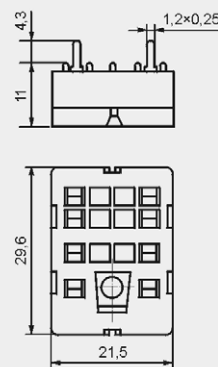

Akcesoria ④



G4 1053 G4 1050


SU4/2L

Do R2


Do lutowania
29,6 x 21,5 x 18,1 mm
Dwa tory prądowe
12 A, 250 V AC




Wymiary otworu w płycie montażowej



Wymiary

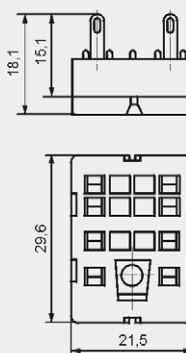

Akcesoria ④



G4 1053 G4 1050 G4 1040


G4/2

Do R2


Do lutowania
40,5 x 21,5 x 18,1 mm
Dwa tory prądowe
12 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w płycie montażowej



Wymiary

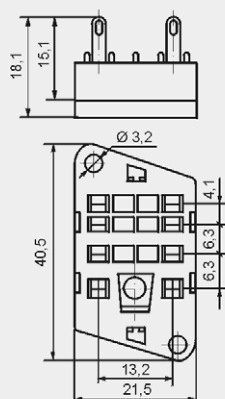

Akcesoria ④



G4 1053 G4 1050


GZT3

Do R3

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
76,3 x 27 x 42,5(80) mm ②
Trzy tory prądowe
10 A, 300 V AC



Schemat połączeń



ZGGZ4



GZT4-0040 G4 1052




GZT4-0035



Moduł typu M...

Akcesoria ①

Wymiary

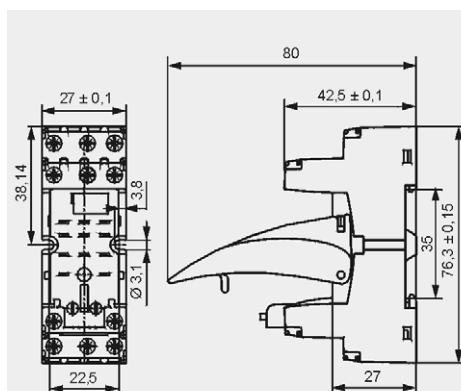

① Montaż oraz demontaż akcesoriów w gnieździe - patrz str. 9. Moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... - patrz str. 20.

② W nawiasie podano wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową. ④ G4 1053 - dla przekaźników R2...WT, R4...WT; G4 1050 - dla R2, R4 bez WT

Gniazda i akcesoria


SU4L

Do R4


Do lutowania
29,6 x 21,5 x 18,1 mm
Cztery tory prądowe
6 A, 250 V AC




Wymiary otworu w płycie montażowej



Wymiary

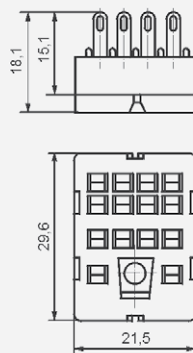

Akcesoria ④





G4

Do R4


Do lutowania
40,5 x 21,5 x 18,1 mm
Cztery tory prądowe
6 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w płycie montażowej



Wymiary

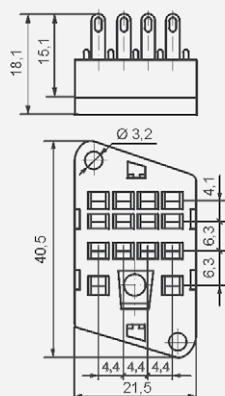

④ G4 1053 - dla przekaźników R2...WT, R4...WT; G4 1050 - dla R2, R4 bez WT


Montaż oraz demontaż przekaźnika i akcesoriów w gnieździe

Moduł sygnalizacyjny
/ przeciwprzepięciowy typu M...

Przekaźnik
elektromagnetyczny

Obejma wyrzutnikowa

Gniazdo wtykowe
z zaciskami śrubowymi



Sposób wyjmowania przekaźnika
z gniazda przy pomocy obejmy
wyrzutnikowej

Płytki do opisu

11.05.2013

Gniazda i akcesoria


GZY2G

Do RY2


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
78,7 x 28 x 32,4 mm
Dwa torry prądowe
12 A, 250 V AC



Schemat połączeń



Wymiary

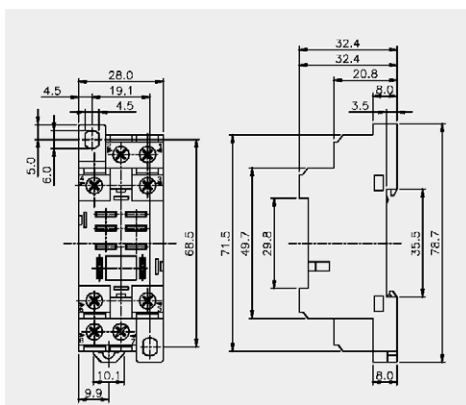

Akcesoria



GZ2

Do R2M

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
65,2 x 20 x 25 mm
Dwa torry prądowe
7 A, 250 V AC




Schemat połączeń



Akcesoria

Wymiary

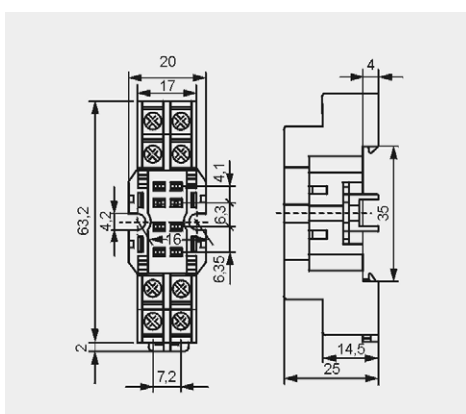


S2M

Do R2M

Do obwodów drukowanych
29,6 x 14 x 10,5 mm
Dwa torry prądowe
5 A, 250 V AC




Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Akcesoria


Wymiary

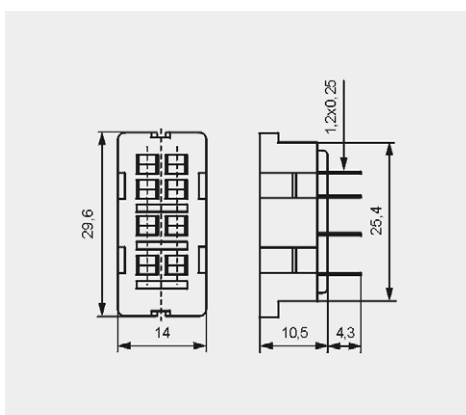


G2M

Do R2M

Do lutowania
40,5 x 14 x 10,5 mm
Dwa torry prądowe
5 A, 250 V AC



Wymiary

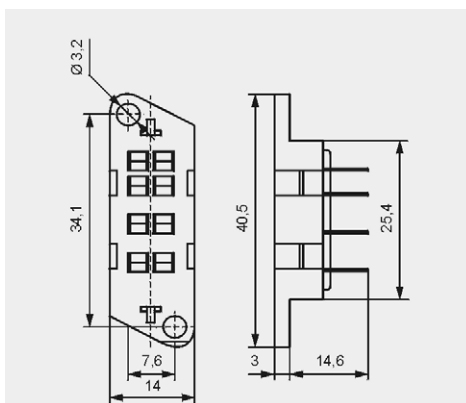

Akcesoria

