




ŚWIADECTWO JAKOŚCI

dla wężyka karbowanego (WKT)

Rura pofalowana Typ A – Mat. ET 17.20 – kolor czarny

Typ A

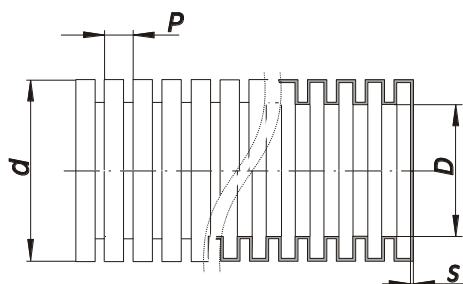

Wymiar Wężyka (Dxd)	D	d	Tolerancja (d)	s	P	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
6,8 × 10	6,55 - 7,1	10	± 0,25	0,35 (±0,05)	3 (±0,25)	
9 × 14	8,75 - 9,5	14			3,2 (±0,25)	
11,4 × 15,1	11,15 - 11,7	15,1			3,5 (±0,25)	
13 × 18	12,75 - 13,5	18				
16 × 21	15,6 - 16,55	21	± 0,40			0,35 (±0,05)
18 × 22	17,4 - 18,45	22				
21 × 25	20,4 - 21,45	25				
23 × 28	22,4 - 23,45	28				
26 × 32	25,4 - 26,3	32				
29 × 36	28,4 - 29,4	35,5				
32 x 39	31,6 – 32,4	38,4				
40 x 47	39,0 - 40,0	46,0		0,5 (±0,1)	4,5 (±0,25)	
47 x 54	46,2 - 47,0	53,6				

Wężyk może być produkowany jako wężyk cały, lub z rozcięciem podłużnym.

Do produkcji użyto surowiec PE.

Wymiary wg normy FIAT 91223, wymiary nieztolerowane są zgodne z normą zakładową ZN-03/2002, wyd. 5.

Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne.

Produkt bezhalogenowy, tzn. nie zawiera więcej związków halogenowych niż 1500ppm (0,15%).

Niniejsze świadectwo jest ważne z fakturą zakupu.

Data i podpis osoby wystawiającej:

Dariusz Sienkiewicz

17.06.2019, Pełnomocnik ds. jakości