


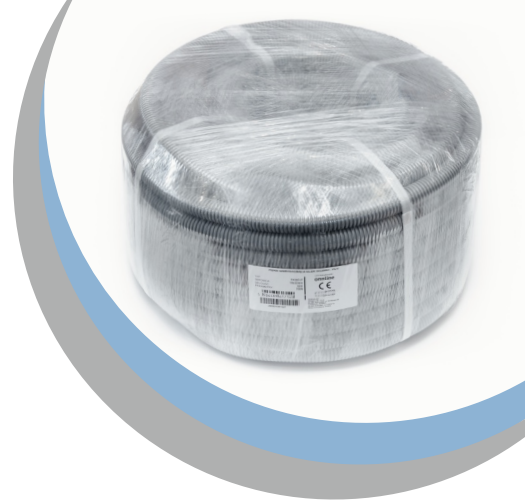

RURA

ELEKTROINSTALACYJNA SAMOGASNĄCA

Typ: **RKWG / RKWG-P (3341** wg EN 61386-1)
Linia dystrybucyjna **ONNLINE**

Rury przeznaczone do ochrony przewodów w instalacjach elektrycznych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Typ RKWG można stosować w miejscach o podwyższonym ryzyku rozprzestrzenienia się ognia. Zapewniają dużą wytrzymałość i odporność na czynniki mechaniczne zachowując stosunkowo dużą elastyczność. Zastosowanie pilota umożliwia łatwe wsunięcie przewodów elektrycznych w długich odcinkach.

Materiał samogasnący, odporny na promieniowanie UV oraz na większość związków chemicznych.

Rury dostępne w wersji:

RKWG - standard

RKWG-P - z pilotem

Dane techniczne:

Materiał: **PCV-mod., bez ołowiu**

Odporność na ściskanie: **średnia (750N)**

Odporność na uderzenia: **średnia (2,0 kg/100mm)**

Zakres temperatur: **od -25°C do +60°C**

Elastyczność: **rura giętka**

Palność: **rura samogasnąca**

Kolor: **szary, inne na zamówienie**

Tabela wymiarów

Wymiar DN	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Dostępne zwoje (m)
16	10,5	16	25 50 100
18	13	18	25 50 100
20	15	20	25 50 100
22	18	22	25 50 100
25	19	25	25 50
28	23	28	25 50
32	26	32	25 50
36	29	36	25
40	33	40	25
43	36	43	25
47	40	47	25
50	43	50	25
52	44	52	25
54	47	54	25
63	54	63	25