

Proste czujniki obecności z montażem sufitowym - 1-kanałowe PD3-1C



biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 92194 biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 92197

Informacje o produkcie

Wkrótce w ofercie!

- Sufitowy czujnik obecności
- Jeden kanał załączający światło
Załączanie wszystkich typów opraw oświetleniowych poprzez wysokowydajny przełącznik
- Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchów
Funkcja impulsu seryjnego
- **Przykłady zastosowań:**
klatki schodowe, galerie, łazienki, prywatne garaże


Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	SM= Ø 106 x 53 mm FC= Ø 85 x 79 mm
Znamionowa:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny)

	maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar detekcji, przy montażu czujnika na zalecanej wysokości i dla ruchu poprzecznego:	78 m ² / 2,5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2,5 m
Stopień ochrony / klasa:	SM= IP44 / Klasa II FC= IP20 / Klasa II
Temperatura pracy:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 250 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy I _p (20 ms) = 80 A
Typ styku:	mikro-styk, zestaw zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	30 s - 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 - 2000 (luks)


Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
PD3-1C-SM	biały matowy, zbliżony do RAL9010	92194	4007529921942
PD3-1C-FC	biały matowy, zbliżony do RAL9010	92197	4007529921973

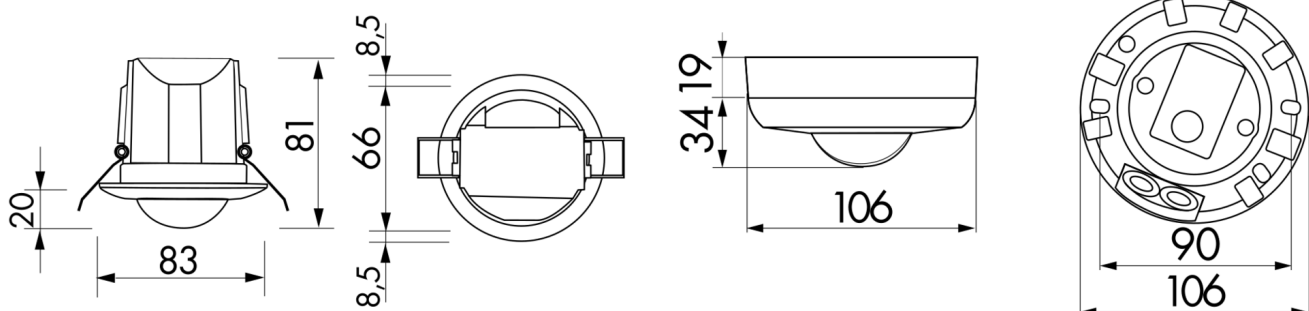


Wymiary 92197

Wymiary 92194

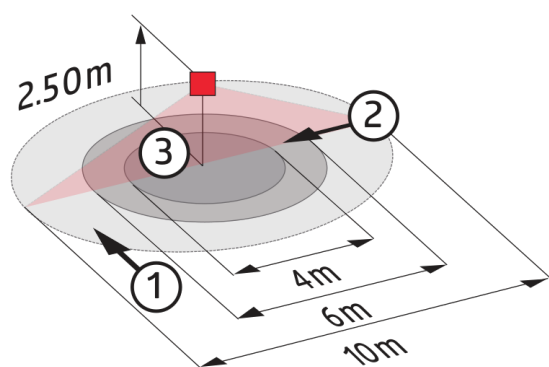

Schemat połączeń

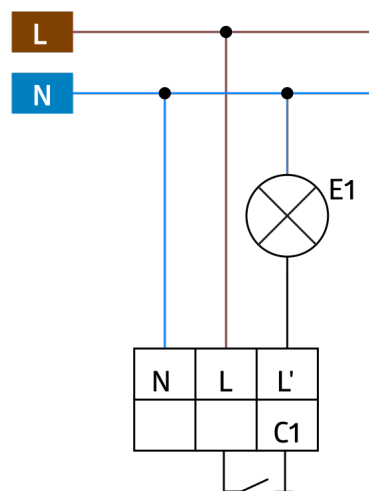

Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu
- 3: Czynności siedzące