


29302 MODv2 LED 19W-WW

Źródło światła LED

5905339293022



Kanlux MOD LED to profesjonalna seria modułów LED przeznaczona do modyfikacji lamp, w których mieliśmy starego typu żarówki. Moduł charakteryzuje się łatwością montażu. Kanlux MOD LED to wysokiej jakości diody LED SMD, które wyróżniają się energooszczędnością i długim czasem działania.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ośłona przeciwoślnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Średnica [mm]: 165
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc znamionowa [W]: 19
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: niestandardowy
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Znamionowa trwałość lampy [h]: 18000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 19
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 2000
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 19
Wysokość [mm]: 30
Szerokość [mm]: 165
Głębokość [mm]: 165
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403
Deklaracja równoważności mocy [W]: 120

29302 MODv2 LED 19W-WW

Źródło światła LED

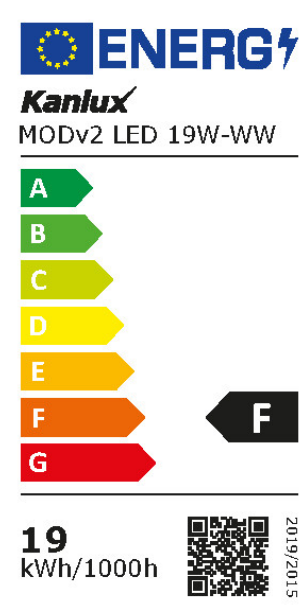

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 2

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.94

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.5

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 120

Masa jednostkowa netto [g]: 130

Gramatura [g]: 197

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17


Waga kartonu [kg]: 3.94

Szerokość kartonu [cm]: 33

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.02343

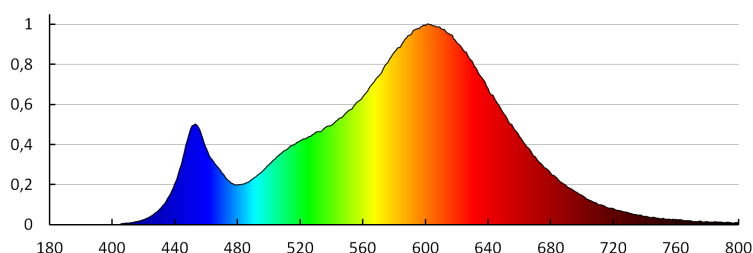

29302 MODv2 LED 19W-WW

Źródło światła LED

