


08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

5905339081032

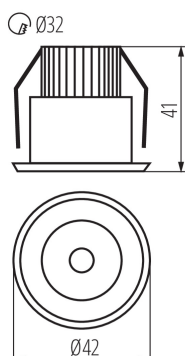

Ścienne-sufitowa oprawa punktowa Kanlux HAXA LED to niewielkie oczko, które zastosujemy jako oświetlenie uzupełniające.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Średnica [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: Ø32

Długość przewodu [m]: 0.1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Prąd zasilania [mA]: 350

Prąd znamionowy lampy [mA]: 350

Moc maksymalna [W]: 1.2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: POWER LED

Barwa światła: ciepłobiała

Trwałość [h]: 100000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

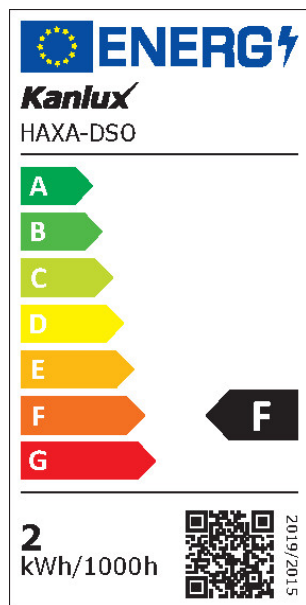**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:**

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) : 2
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: 110
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Moc w trybie włączenia P_{on} [W]: 1.2
Wysokość [mm]: 41
Szerokość [mm]: 42
Głębokość [mm]: 42
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 700
Kąt promieniowania [°]: 20

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 37
Gramatura [g]: 56
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg]: 2.8
Szerokość kartonu [cm]: 13
Wysokość kartonu [cm]: 32
Długość kartonu [cm]: 28
Objętość kartonu [m³]: 0.011648


INFORMACJE DODATKOWE:

- do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

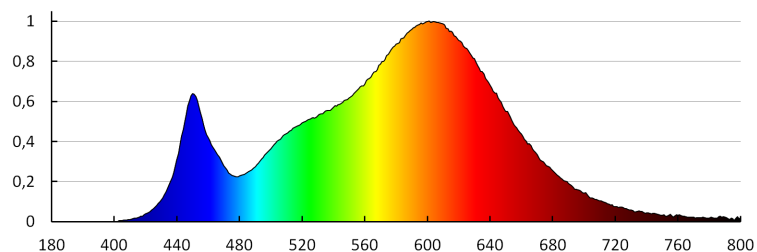

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

