

CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B38


CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431300200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514313002

Kod zamówienia	31300200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002972902
SAP Net Weight (Piece)	0,053 kg


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Candle B38 7-60W 806lm 6500K E14 ND FR


Dane fotometryczne



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD

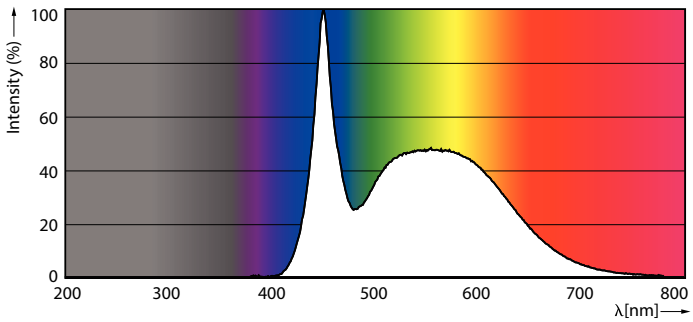


LEDcandle CorePro 7W B38 E14 865 FR-POC




LEDcandle CorePro 7W B38 E14 865-GUL

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

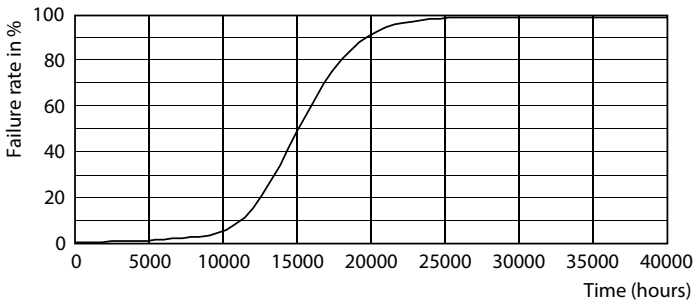

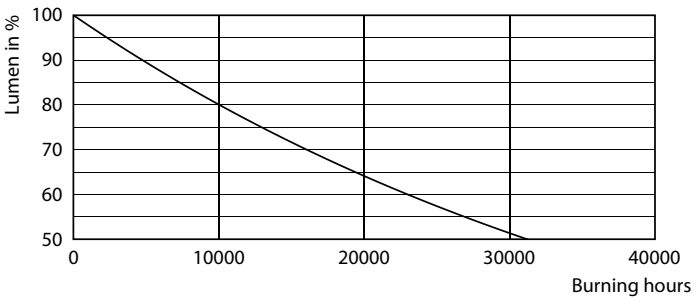

15K LED	15K LMP

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.