



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punktowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Lamp Current (Nom)	
Trzonek	GU10 [GU10]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Cykl załączania	50000X	Napięcie (Nom)	220-240 V
	Sphere		
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °		
Strumień świetlny (Nom)	550 lm	Sterowanie i Ściemnianie	
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Ściemnialna	brak
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112,00 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Energy Efficiency Class	E
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Power (Rated) (Nom)	4,9 W	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
			438114

CorePro LEDspot MV

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951430865700
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC - Produkt	8719514308657
Kod zamówienia	30865700
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box

10


Material Nr. (12NC)

929002981302

SAP Net Weight (Piece)

0.038 kg

Rysunki techniczne





GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 4000K ND

Product

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D


Dane fotometryczne

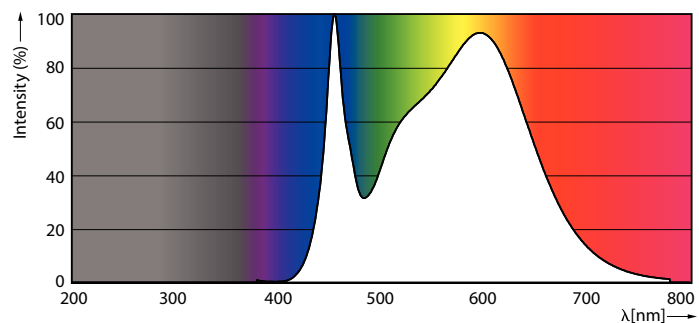

Color of Illumination: E1 Beam Spacing: E1 Page: 1/1

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-GUL



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

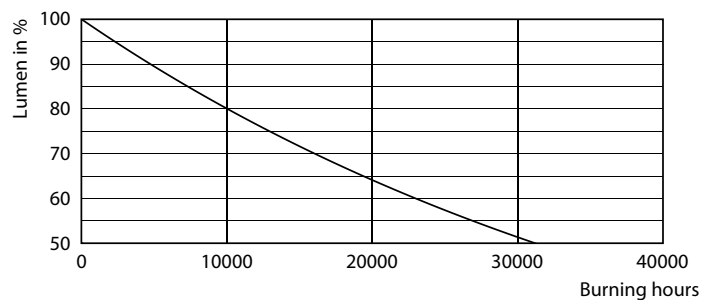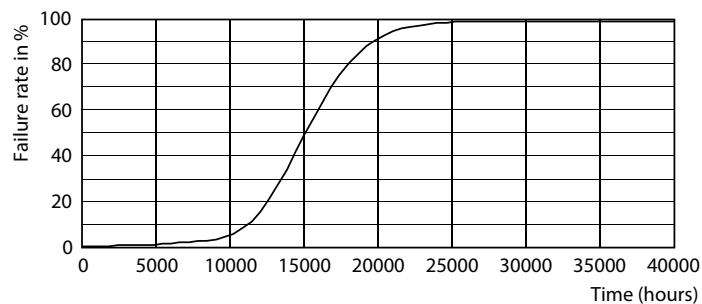

15K LED

15K LMP

