


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047719

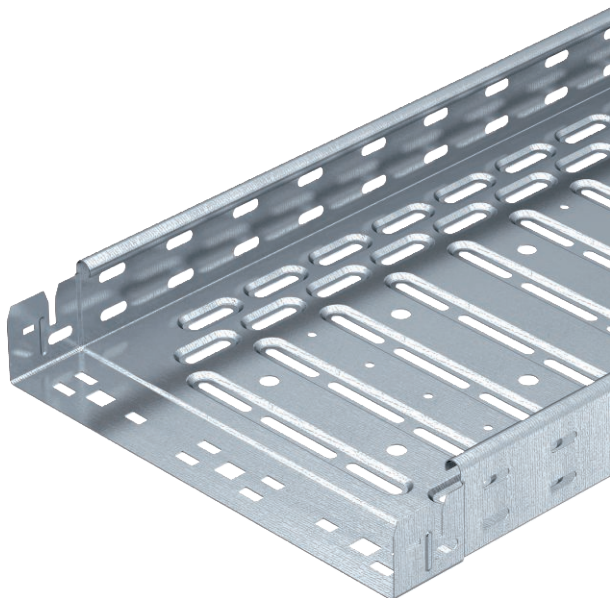

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6047719
Typ	RKSM 650 FS
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkozłączką
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	401,25 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047719




Dane techniczne



Przekrój użytkowy	29.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	298,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Perforacja dna	1
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Wymiary

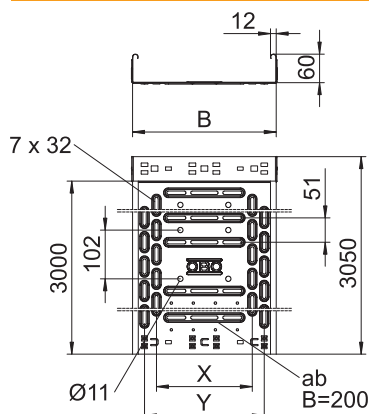


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	500,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	500,00 mm
Wymiar x	400,00 mm
Wymiar y	450,00 mm
Wymiar t	300,00 mm
Grubość blachy	0,90 mm

dop. obciążenie:

Klasa obciążenia NEMA	8AA
Rozstaw podpór 1,0 m	2,10 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,60 kN/m

dop. obciążenie:

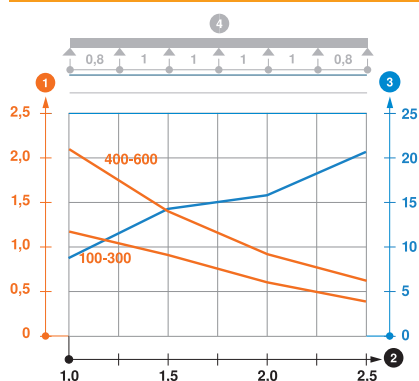

Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór