


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001452

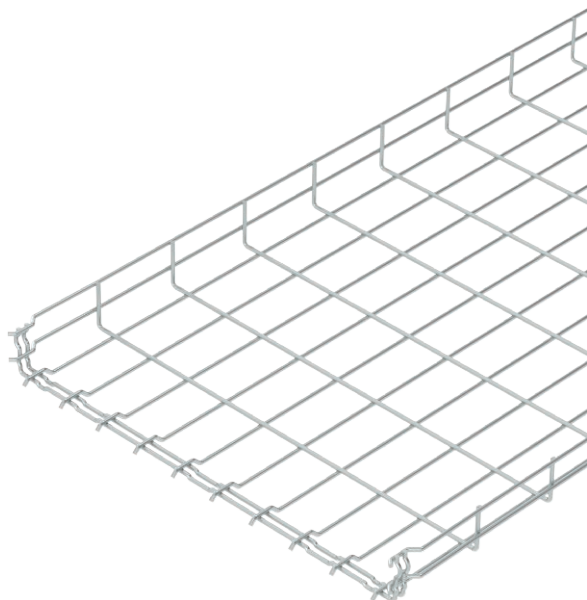

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.



St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Przebadany dla podtrzymywania funkcji zgodnie z DIN 4102 Część 12 (Typ: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), montaż i parametry zgodnie z certyfikatem). Przebadany dla instalacji powyżej sufitu podwieszanego ppoż. (Typ: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, obciążenie pożarem 30 minut, montaż i parametry zgodnie z opiniami ppoż.)
Dopełniający tekst produktu	Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB. Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.

Dane podstawowe

Nr kat.	6001452
Typ	GRM 55 500 G
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	55x500x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	276,67 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001452



Dane techniczne	
	Długość
	3.000,00 mm
	Szerokość
	500,00 mm
	Wysokość
	55,00 mm
	Wysokość burty
	55,00 mm
	Wymiar B
	500,00 mm
	Wymiar H
	58,00 mm
	Wymiar
	55 x 500 mm
	Wersja połączenia
	zintegrowany łącznik
	Średnica drutu
	4,80 mm
	Odpowiedni do potrzymania funkcji
	☐
	Zintegrowana przegroda
	bez
	Przekrój użytkowy
	220,00 cm ²
	Przekrój użytkowy
	22.000,00 mm ²
	Forma profilu
	Kształt U
	Stal nierdzewna, bejcowana
	☐
	Złącza bezśrubowe
	☒
	Wykonanie szerokorozpietosciowe
	☐

dop. obciążenie:	
Rozstaw podpór 1,0 m	0,90 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m

