

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowy uchwyt dociskowy

Nr kat. 2250136



Obejma uniwersalna do mocowania pojedynczych kabli, przewodów i rur, można dowolnie łączyć wszystkie rozmiary, z przyklejaną stopą, z otworem wzdłużnym i do nakręcania na gwint M6. Do przyklejania uchwytów z poliamidu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

*Rozmiar 3-7 nie jest przeznaczony do zastosowania w połączeniu z osadzakami gazowymi.



PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2250136
Typ	2037 6-13 LGR
Oznaczenie 1	Szeregowe uchwyty dociskowe
Wymiar	6-13mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	0,36 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Szeregowy uchwyt dociskowy

Nr kat. 2250136



Dane techniczne

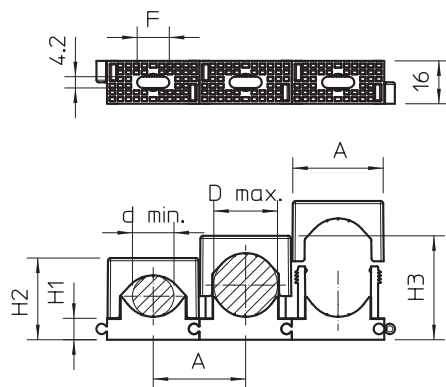

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar d min.	6,00 mm
Wymiar d maks.	13,00 mm
Wymiar F	13,00 mm
Wymiar H1	8,50 mm
Wymiar H2	20,00 mm
Wymiar H3	27,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Wersja	zamknięty
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	☒
Odporny na uderzenia	☐
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	6,00 - 13,00 mm