

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWAG 12

Nr kat. 6424608



Lekki wspornik ścienny-wieszakowy w wersji kątovej do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszakach US.

Tekst produktu zakres dostawy

Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.

Dane podstawowe

Nr kat.	6424608
Typ	MWAG 12 21 FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B210mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	24,40 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy MWAG 12

Nr kat. 6424608




Dane techniczne

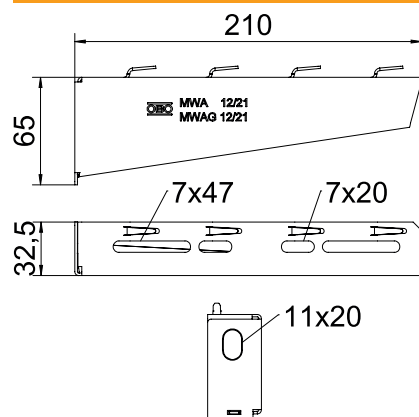

Szerokość	210,00 mm
Wysokość burty	65,00 mm
Wymiar A	32,50 mm
Wymiar B	210,00 mm
Wymiar H	65,00 mm
Średnica otworu	11,00 mm
Wymiar - wartość	210 x 65
Wersja	Wysięgnik ściennie-stropowy
Wykonanie	Wspornik ściennie-wieszakowy
F w kN	1,20 kN
do szerokości	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °


Charakterystyki obciążeń

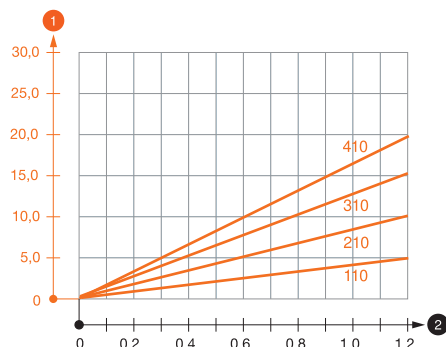

Wykres obciążenia wspornika typ MWAG 12


- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAG 12

Mocowanie ścienne					
		Maksymalne obciążenie [kN]			
		Szerokość wspornika [mm]			
	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku



Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAG 12

T1	Mocowanie ścienne				
T2		Maksymalne obciążenie [kN]			
T3		Szerokość wspornika [mm]			
T4	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2