


Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do zastosowań wewnątrz
pomieszczeń, z atestem VDE
Nr kat. 5015650

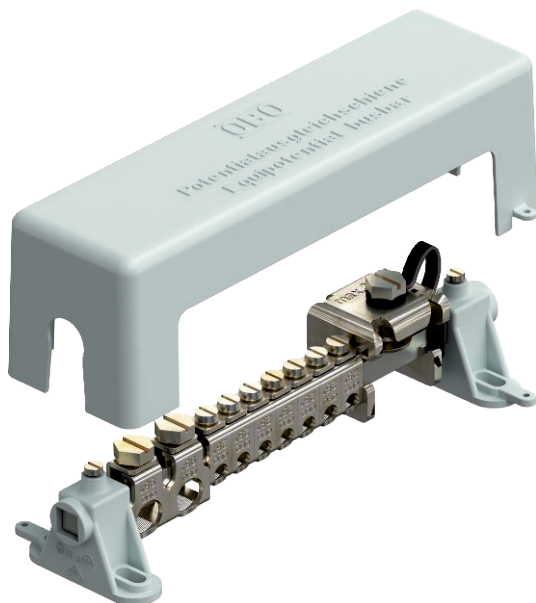

Szyna wyrównania potencjałów do wyrównania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0100-410 / -540 i
odgromowego wyrównania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0185-305

- zgodnie z VDE 0618, część 1
- z szyną zaciskową 10 x 10 mm wykonaną z mosiądzu, niklowaną
- Z bezpiecznymi stykowymi listwami zaciskowymi wykonanymi ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Pokrywa i wsporniki szyn wykonane z polistyrenu w kolorze szarym
- Pokrywa może być zaplombowana/oznaczona
- zdolność do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350)
- Wspornik napinający z blokadą śrubową, aby zapobiec samoczynnemu poluzowaniu (np. wymagania w przemyśle)

Opcje połączenia:

- 7 przewodów jedno- lub wielożyłowych 2,5-25 mm² lub cienkodrutowych do 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 2 przewody jedno- lub wielożyłowe 25-95 mm² lub cienkodrutowe do 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
- 1 płaskownik 30 x 3,5 mm



CuZn mosiądz

Dopełniający tekst produktu | z zamykaną pokrywą,
wykonanie z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane podstawowe

Nr kat.	5015650
Typ	1801 VDE
Wymiar	217mm
Kolor	szary
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	55,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do zastosowań wewnątrz
pomieszczeń, z atestem VDE

Nr kat. 5015650



Dane techniczne

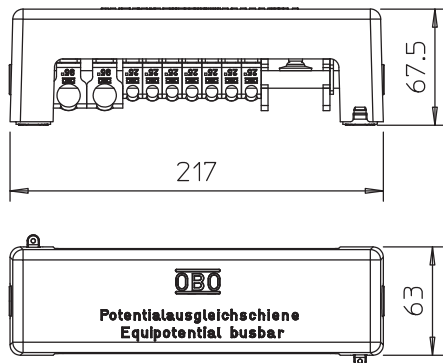

Długość	217,00 mm
Szerokość	63,00 mm
Wysokość	67,50 mm
Możliwość przyłączenia 1	7 x przewody jedno lub wielodrutowe 2,5 - 25 mm ² lub przewody giętkie do 16 mm ² (max. Ø 7 mm)
Możliwość przyłączenia 2	2 x przewody jedno lub wielodrutowe 25 - 29 mm ² lub przewody giętkie do 70 mm ² (max. Ø 13,5 mm)
Możliwość przyłączenia 3	1 x płaskownik do FL30 do max. grubości 5 mm
Całkowita liczba połączeń przewodów okrągłych	0,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 10 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8-10 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów płaskich do 30 mm	1,00
Liczba połączeń przewodów płaskich do 40 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów do 6 mm ² sztywnych	0,00
Liczba połączeń przewodów do 16 mm ² sztywnych	0,00
Liczba połączeń przewodów do 25 mm ² sztywnych	7,00
Liczba połączeń przewodów do 95 mm ² sztywnych	2,00
Wykonanie	z warstwą zewnętrzną
Model	Budowa modułowa
Izolator	☒
Szerokość w modułach TE (10 mm)	20,00
Przekrój szyny zaciskowej	100,00 mm ²
Materiał zacisku	stal
Powierzchnia zacisku	ocynkowane galwanicznie
Materiał szyny stykowej	mosiądz
Powierzchnia listwy kontaktowej	niklowane