

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007061



Puszki odgałęźne T-Serii są odporne na promieniowanie UV. Wykonane są z polipropylenu - tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne w tych puszkach z octanu etylowinyłu (EVA). Tworzywo EVA można łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które należy zabezpieczyć od wewnątrz przeciwnakrętką.

Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x48 mm

Pokrywa z polem opisowym i plombowana.



**PP** Polipropylen

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C<br>Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C. |
| Dopełniający tekst produktu 2         | Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x48 mm                                                                                               |
| Dopełniający tekst produktu 3         | Stopień ochrony IP 66; Odporność kod IK IK07                                                                                              |

### Dane podstawowe

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nr kat.                              | 2007061             |
| Typ                                  | T 60                |
| Oznaczenie 1                         | Skrzynki rozgałęźne |
| Oznaczenie 2                         | z wprowadzeniami    |
| Wymiar                               | 114x114x57          |
| Kolor                                | jasnoszary          |
| Numer RAL                            | 7035                |
| Materiał                             | Polipropylen        |
| Materiał skrót                       | PP                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 5,00 szt.           |
| Waga                                 | 12,30 kg/100 szt.   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007061



### Dane techniczne

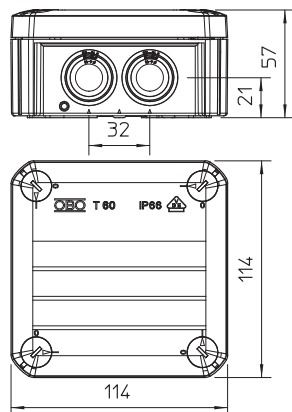

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Długość                             | 114,00 mm                                                                   |
| Szerokość                           | 114,00 mm                                                                   |
| Wysokość                            | 57,00 mm                                                                    |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 100x100x48 mm                                                               |
| Wymiar LxBxH                        | 114x114x57 mm                                                               |
| Wymiar                              | 114x114x57 mm                                                               |
| Szeregowny                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Liczba wlotów                       | 7,00                                                                        |
| Rodzaj wlotu                        | Przewód                                                                     |
| Rodzaj wlotu                        | Dławik elastyczny                                                           |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Membrana stopniowa obcinana                                                 |
| Wykonanie                           | Standard                                                                    |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500,00 V                                                                    |
| wyposażenia                         | bez                                                                         |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                            |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                                 |
| Wloty                               | 7 x M25                                                                     |
| Wlot z tyłu                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| nie podtrzymująca palenia           | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                                  |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)         | bez                                                                         |
| Do strefy Ex                        | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                                         |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Z ekranem                           | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z pokrywą                           | z czterema zamkami szybkomocującymi pokrywy                                 |
| Z pokrywą                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Rodzaj montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Rodzaj mocowania                    | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Przekrój znamionowy                 | 6,00 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Napięcie znamionowe                 | 500,00 V                                                                    |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                                       |
| Stopień ochrony                     | IP66                                                                        |
| Odporność kod IK                    | IK07                                                                        |
| Możliwość plombowania               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                   | -5,00 - 60,00 °C                                                            |
| Przezroczysta pokrywa               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | <input type="checkbox"/>                                                    |