


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWA 12

Nr kat. 6424740

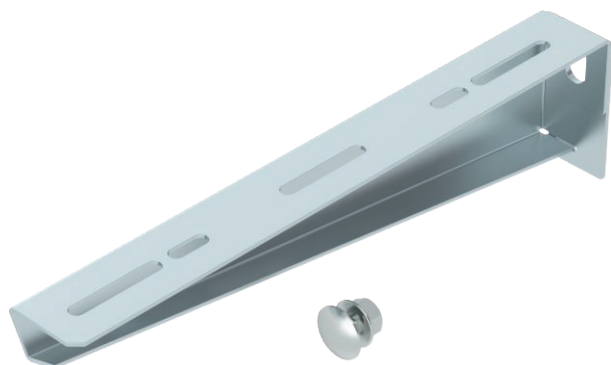

Lekki wspornik ścienny- wieszakowy w wersji zaginanej.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.
Tekst produktu zakres dostawy	Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszkach U.

Dane podstawowe

Nr kat.	6424740
Typ	MWA 12 31S FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	ze śrubą mocującą M10x25
Wymiar	B310mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	50,30 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWA 12

Nr kat. 6424740




Dane techniczne

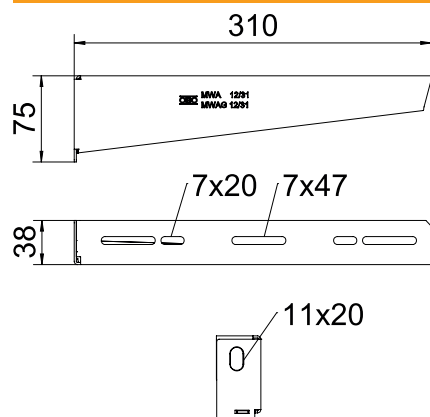

Długość	38,00 mm
Szerokość	310,00 mm
Wysokość burty	75,00 mm
Wymiar A	38,00 mm
Wymiar B	310,00 mm
Wymiar H	75,00 mm
Wymiar L	310,00 mm
Średnica otworu	11,00 mm
Wymiar - wartość	310 x 75
Wersja	Wysięgnik ścienny-stropowy
Wykonanie	Wspornik ścienny-wieszakowy
F w kN	1,20 kN
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °

Charakterystyki obciążeń

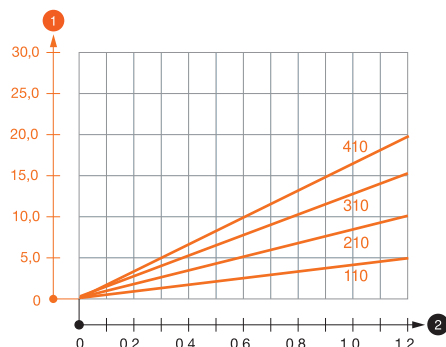

Wykres obciążenia wspornika typ MWA 12


- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWA 12

Mocowanie ściennie					
		Maksymalne obciążenie [kN]			
		Szerokość wspornika [mm]			
	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku



Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWA 12

T1	Mocowanie ścienne				
T2		Maksymalne obciążenie [kN]			
T3		Szerokość wspornika [mm]			
T4	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2