


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy GSV 34

Nr kat. 6016642

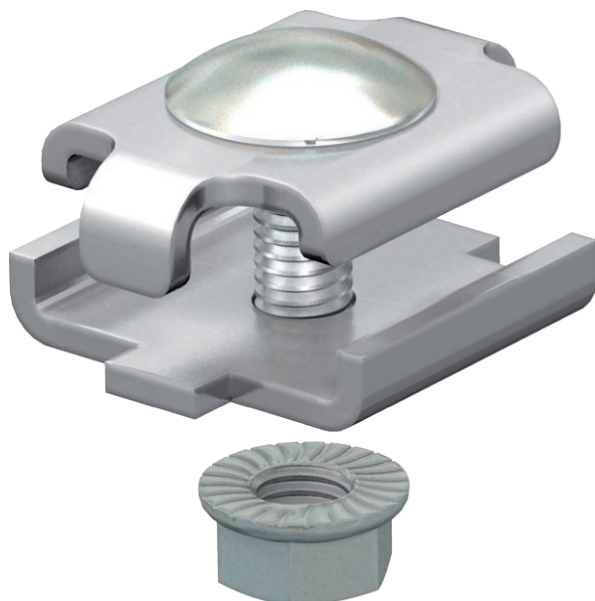

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.



A2 stal nierdzewna 1.4301
2B pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu
wskazówka Wraz ze śrubą FRS M6 x 20.

Dopełniający tekst produktu Rys. Umieszczenie i ilość łączników korytek siatkowych.
50-150mm = 2 szt.
200-300mm = 3 szt.
400-450mm = 4 szt.
500-600mm = 5 szt.

Dane podstawowe

Nr kat.	6016642
Typ	GSV 34 A2
Oznaczenie 1	Łącznik stykowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	20,00 szt.
Waga	2,57 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy GSV 34

Nr kat. 6016642



Dane techniczne

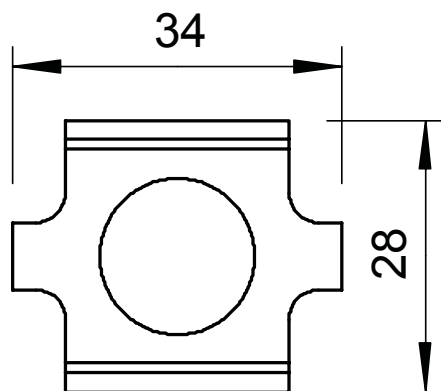

Wymiar	34 x 27,5 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Pasuje do drutu korytka siatkowego	3,90 - 4,90 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy