


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AW 15

Nr kat. 6421008

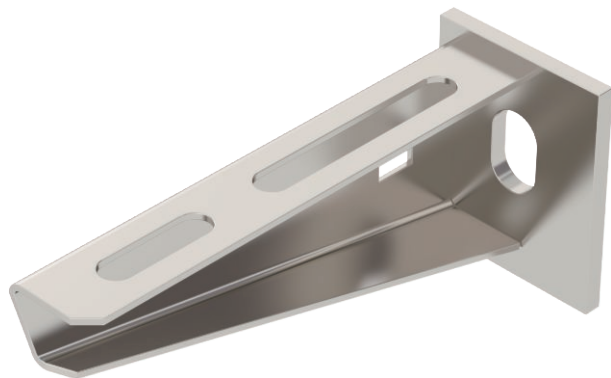

Lekki wspornik ścienny-wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.



A2 stal nierdzewna 1.4301
2B pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

Dane podstawowe

Nr kat.	6421008
Typ	AW 15 11 A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wymiar	B110mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	12,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AW 15

Nr kat. 6421008




Dane techniczne

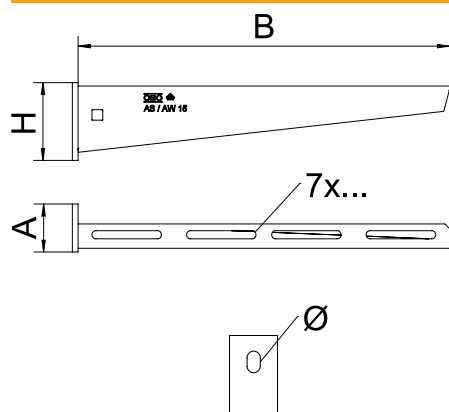

Długość	110,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Wymiar A	40,00 mm
Wymiar B	110,00 mm
Wymiar H	50,00 mm
Wymiar L	110,00 mm
Średnica otworu	11,00 mm
Wymiar - wartość	110 x 50
Wersja	Wysięgnik ściennie-stropowy
Wykonanie	Wspornik ściennie-wieszakowy
F w kN	1,50 kN
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °

Charakterystyki obciążeń

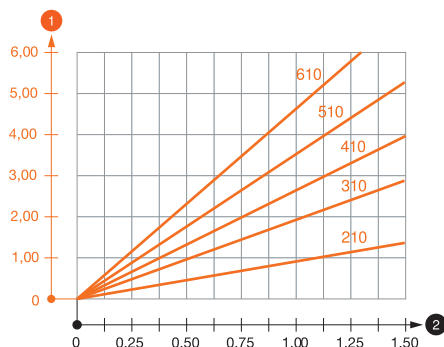

Wykres obciążenia wspornika AW 15 VA

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 15

Obciążenie wspornika							
	Kotek	Maksymalne obciążenie F w kN					
	dop.	Długość wspornika w mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablów + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 15

T1	Obciążenie wspornika						
T2	Kotek	Maksymalne obciążenie F w kN					
T3	dop.	Długość wspornika w mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55