


Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia

Nr kat. 6055810

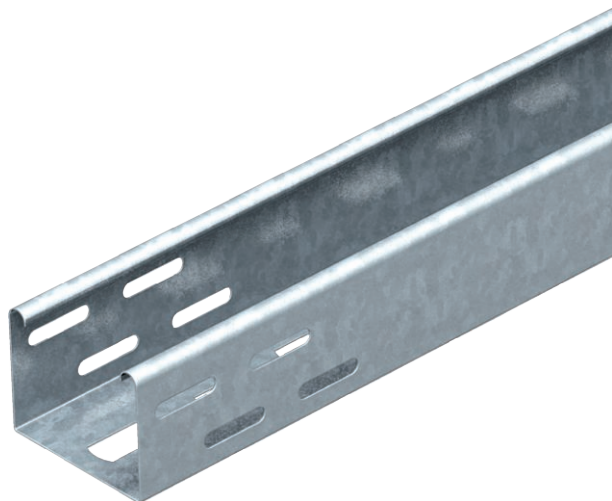

Koryto nośne oświetlenia z perforowanym dnem do zamocowania opraw i przeprowadzenia przewodów.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Wersja biała oznacza powłokę na powierzchniach widocznych.

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6055810
Typ	LTR 3000 FS
Oznaczenie 1	Korytko nośne oświetlenia
Wymiar	60x75x3000
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	125,70 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia

Nr kat. 6055810



Dane techniczne

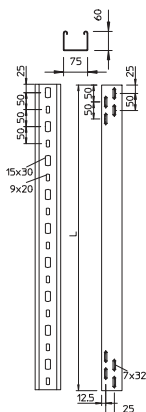

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	75,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość blachy	0,75 mm
Perforacja montażowa w dnie	☒
Przekrój użytkowy	42,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

Obciążenie