

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059234



System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Dane podstawowe

Nr kat.	6059234
Typ	MKSMU 620 FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3050
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	269,84 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059234




Dane techniczne



Przekrój użytkowy	11.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	118,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

Wymiary

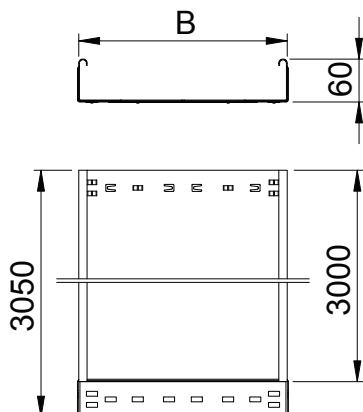


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m

dop. obciążenie:

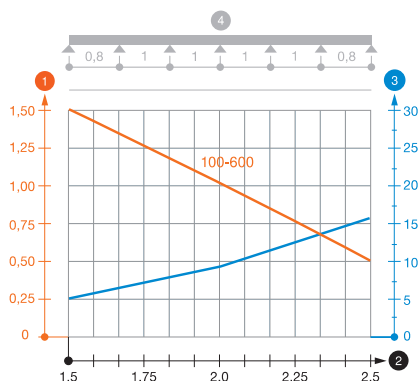

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór