


# Karta charakterystyki technicznej

## Listwa stykowa

Nr kat. 7070217

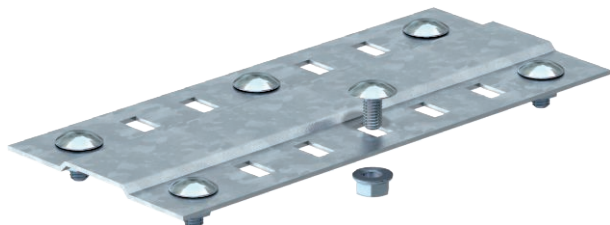

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpiętościowych.




|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Zawiera potrzebne materiały montażowe.                                                                                                                                                                         |
| Tekst produktu zakres dostawy         | Ilość śrub grzybkowych M6 należy zwiększyć w przypadku zastosowania w systemach z podtrzymaniem funkcji podczas pożaru, i tak dla szerokości 100 mm do 4sztuk, dla szerokości 200 mm i 300 mm do 6 sztuk śrub. |

### Dane podstawowe

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                              | 7070217                      |
| Typ                                  | SSLB 300 FS                  |
| Oznaczenie 1                         | Listwa stykowa               |
| Oznaczenie 2                         | szeroki, ze śrubami          |
| Wymiar                               | B300mm                       |
| Materiał                             | Stal                         |
| Materiał skrót                       | St                           |
| Powierzchnia                         | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                   | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 20,00 szt.                   |
| Waga                                 | 29,20 kg/100 szt.            |

### Dane techniczne

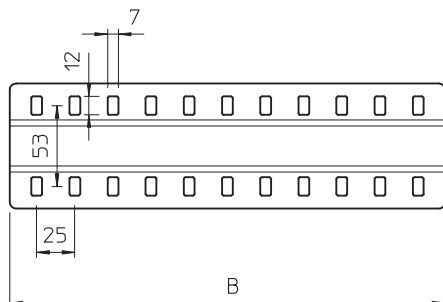

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                           | 300,00 mm                           |
| Szerokość                         | 285,00 mm                           |
| Szerokość                         | 12,00 cal                           |
| Wysokość                          | 4,00 mm                             |
| Wysokość burty                    | 35,00 mm                            |
| Wymiar B                          | 300,00 mm                           |
| Wykonanie                         | Listwa stykowa                      |
| Ilość śrub                        | 4,00 szt.                           |
| Grubość blachy                    | 1,50 mm                             |
| Odpowiednie do koryta kablowego   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | <input type="checkbox"/>            |

# Karta charakterystyki technicznej

## Listwa stykowa

Nr kat. 7070217



### Dane techniczne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Łącznik przegubowy poziomy       | <input type="checkbox"/>            |
| Łącznik przegubowy pionowy       | <input type="checkbox"/>            |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj połączenia                | Łącznik śrubowy                     |
| Wykonanie szerokorozpietosciowe  | <input checked="" type="checkbox"/> |