

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362764



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.



St stal

G ocynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362764
Typ	ASL 733 20 G
Wymiar	17-20mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	2,20 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362764



Dane techniczne

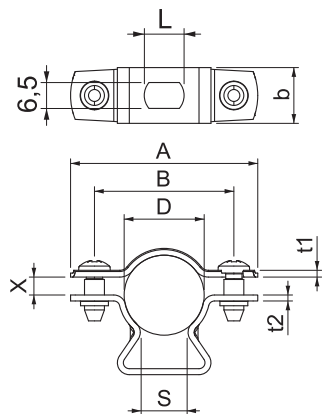

Wymiar A	47,00 mm
Wymiar B	35,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	17,00 - 20,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	12,00 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	4,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D odporny na działanie promieni UV	17,00 - 20,00 mm ☒