


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ C

Nr kat. 7408806

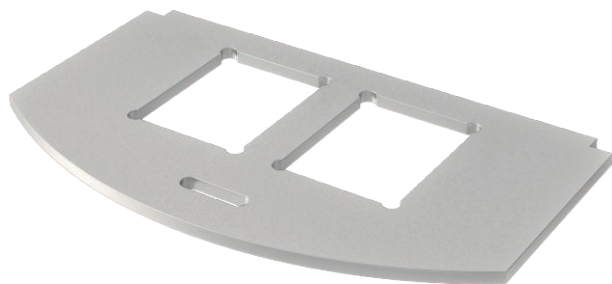



A2 stal nierdzewna 1.4301

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.

Dane podstawowe

Nr kat.	7408806
Typ	MP R2 2C
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	1,95 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	65,00 mm
Szerokość	36,00 mm
Zastosowanie	Puszka instalacyjna
Liczba otworów pojedynczych	2,00
Liczba otworów podwójnych	0,00
Liczba otworów potrójnych	0,00
Liczba otworów CEE/Perilex	0,00
Liczba otworów kwadratowych	0,00
Liczba otworów okrągłych	0,00
Liczba otworów owalnych	0,00
Ilość urządzeń do zabudowy	2,00
Rodzaj mocowania	wzębiany
Pole opisowe	☐
Pokrywa zaślepiająca	☐
Odpowiednie do pól opisowych	☐
Technika montażowa	inne