

Karta charakterystyki technicznej

Końcówka przyłączeniowa przewodu IsCon®

Nr kat. 5408022



- Przykręcana końcówka do przewodu isCon®
- Zawiera koszulkę termokurczliwą i sześciokątną śrubę blokującą
- testowana do 150 kA (klasa odgromowa II)




A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	5408022
Typ	isCon connect
Wymiar	ø 23mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 szt.
Waga	21,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

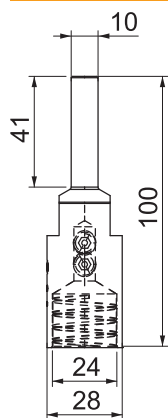

Wymiar D	23,00 śred. mm
Obciążalność prądem piorunowym	H1/150 kA
Dopasowanie	10 mm