

Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do zastosowań na zewnątrz

Nr kat. 5015111



Szyna wyrównania potencjałów do wyrównania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0100-410 / -540 i odgromowego wyrównania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0185-305

- Polistyrenowa pokrywa i płyta podstawy
- Kolor: czarny, odporny na promieniowanie UV
- Śruby i wsporniki wykonane z VA
- Prąd piorunowy 50 kA (10/350)

Możliwość podłączenia:

- 7 przewodów jedno- lub wielożyłowych do 25 mm² lub cienkodrutowych do 16 mm²
- 1 przewód okrągły Rd 8-10
- 1 płaskownik do FL 30 lub przewód okrągły Rd 8-10



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	5015111
Typ	1809 A
Oznaczenie 1	Szyna wyrównawcza potencjału
Oznaczenie 2	do obszaru zewnętrznego
Wymiar	50x5mm
Kolor	czarny
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	23,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do zastosowań na zewnątrz

Nr kat. 5015111



Dane techniczne

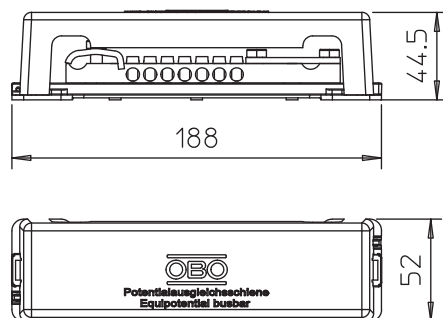

Długość	188,00 mm
Szerokość	52,00 mm
Wysokość	44,50 mm
Możliwość przyłączenia 1	7 x jedno lub wielodrutowe przewody do 25 mm ² lub przewody giętkie do 16 mm ²
Możliwość przyłączenia 2	1 x przewód okrągły Rd 8 - 10
Możliwość przyłączenia 3	1 x płaskownik FL30 lub przewód okrągły Rd 8 - 10
Całkowita liczba połączeń przewodów okrągłych	1,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 10 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8-10 mm	1,00
Liczba połączeń przewodów płaskich do 30 mm	1,00
Liczba połączeń przewodów płaskich do 40 mm	0,00
Liczba połączeń przewodów do 6 mm ² sztywnych	0,00
Liczba połączeń przewodów do 16 mm ² sztywnych	0,00
Liczba połączeń przewodów do 25 mm ² sztywnych	7,00
Liczba połączeń przewodów do 95 mm ² sztywnych	0,00
Wykonanie	z warstwą zewnętrzną
Model	Budowa stała
Obciążalność prądem piorunowym	N/50 kA
Izolator	☒
Materiał zacisku	stal
Powierzchnia zacisku	ocynkowane galwanicznie
Materiał szyny stykowej	mosiądz
Powierzchnia listwy kontaktowej	niklowane