


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000066

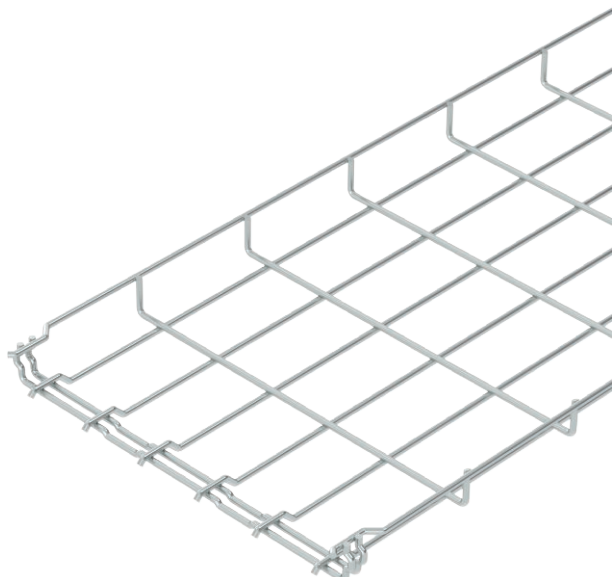

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.



St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (dla GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Dopełniający tekst produktu	Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Dopełniający tekst produktu 3	10,

Dane podstawowe

Nr kat.	6000066
Typ	GRM 35 300 G
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	35x300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	159,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000066



Dane techniczne

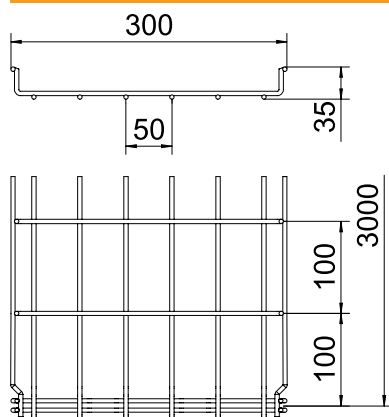


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	4,80 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	105,00 cm ²
Przekrój użytkowy	10.500,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,22 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,15 kN/m

dop. obciążenie:

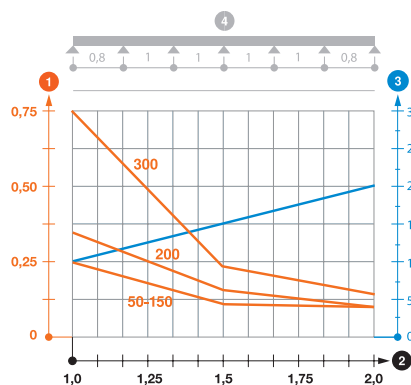

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór