


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm,
perforowana

Nr kat. 1119656

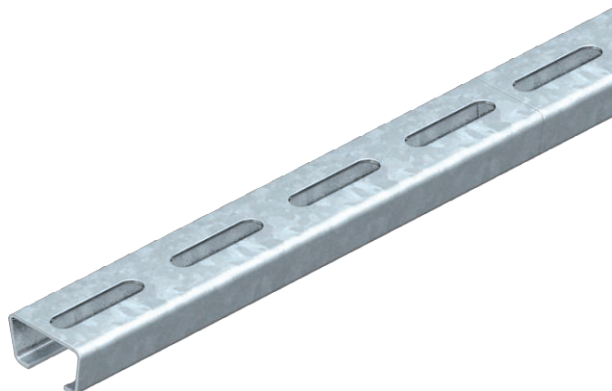

Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1119656
Typ	AML3518P2000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczeliny 16,5mm
Wymiar	2000x35x18
Materiał	Stal
Materiał skróót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	89,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm,
perforowana

Nr kat. 1119656



Dane techniczne

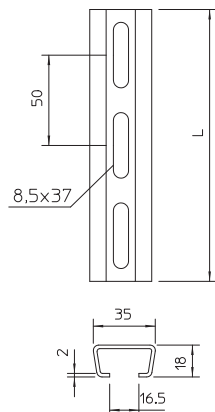

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	35 x 18 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Opakowanie	20,00 m
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Grubość materiału	1,50 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	16,50 mm
Wartość statystyczna A	1,01 cm ²
Wartość statystyczna Iy	0,44 cm
Wartość statystyczna Iz	1,84 cm
Wartość statystyczna Wy	0,42 cm ³
Wartość statystyczna Wz	1,05 cm ³