


Karta charakterystyki technicznej

Korytka siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000060

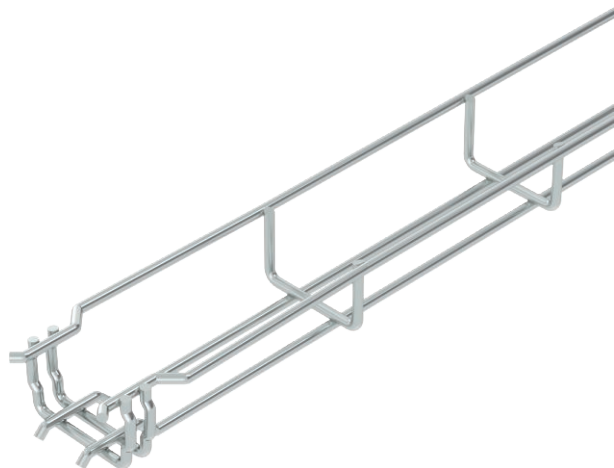

Korytka siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.



St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (dla GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Dopełniający tekst produktu	Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Dopełniający tekst produktu 3	20

Dane podstawowe

Nr kat.	6000060
Typ	GRM 35 50 G
Wymiar	35x50x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	45,00 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000060



Dane techniczne

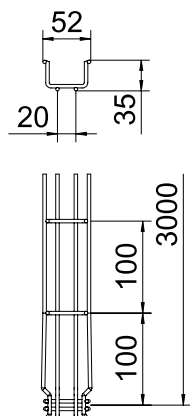


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	34,00 mm
Wymiar B	52,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	17,50 cm ²
Przekrój użytkowy	1.750,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,11 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,10 kN/m

dop. obciążenie:

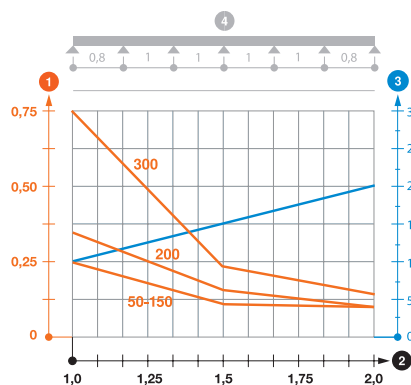

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór