

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe BKRS 110

Nr kat. 6061983



Ciężki system koryt kablowych BKRS do ciągów komunikacyjnych z perforacją dna, o wysokości burt 110 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łącznika.
Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6061983
Typ	BKRS 1120 FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	659,57 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	19.600,00 mm ²
Przekrój użytkowy	196,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	□
Wersja połączenia	bez łącznika

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe BKRS 110


Nr kat. 6061983



Dane techniczne

Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietociowe	☐

Wymiary

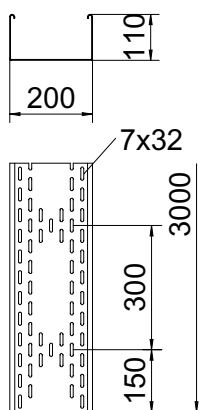

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar H	110,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	5,07 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	4,75 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	2,73 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	2,00 kN/m

dop. obciążenie: