


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z blachy ryflowanej DBKR

Nr kat. 6049123

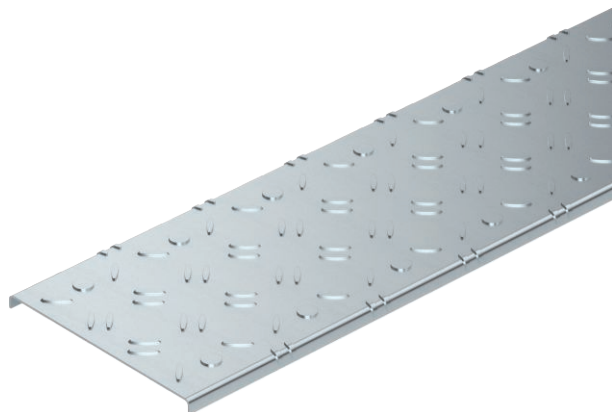

Pokrywa z blachy ryflowanej dla koryt kablowych do ciągów komunikacyjnych typu BKR. Pokrywa składa się z 2,0 mm blachy stalowej ocynkowanej taśmowo i wyżłobienia 1,3 mm. Wytłoczone otwory do wybicia w odległości 100 mm umożliwiają późniejszy montaż rygli.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu	Jeśli pokrywa jest narażona na wpływ wiatru, ciśnienia lub nacisku, należy podjąć dodatkowe środki w celu jej zabezpieczenia.
Tekst normy produktu	Pokrywy są testowane zgodnie z normą DIN 51130 i posiadają klasę antypoślizgowości R11 i klasę przestrzeni wyporowej V10.
Tekst produktu zakres dostawy	Mocowania pokrywy nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	6049123
Typ	DBKR 300 FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	509,07 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z blachy ryflowanej DBKR

Nr kat. 6049123



Dane techniczne

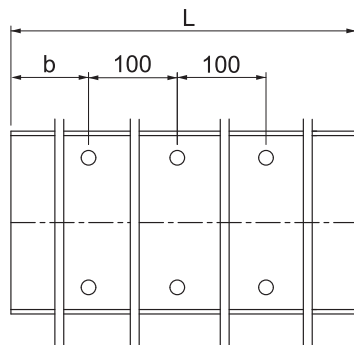

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	13,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar b	100,00 mm
Ilość zasuw obrotowych	0,00 szt.
Rodzaj mocowania	nakładany
Grubość blachy	3,30 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐