


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 60, 3 m NS

Nr kat. 6208515

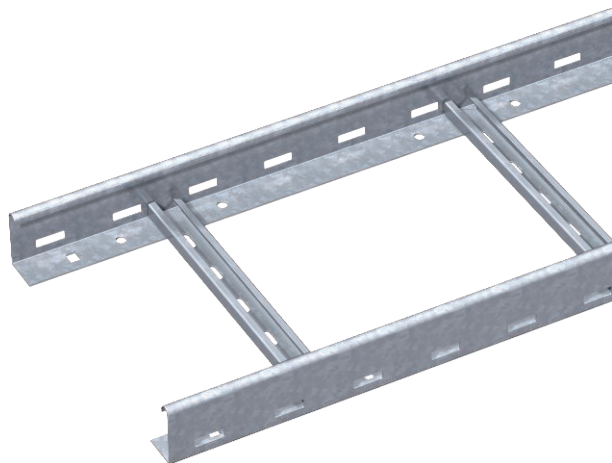

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczelami typu C (wersja NS), otwartymi.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kablową typ 2056N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Dopełniający tekst produktu

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6208515
Typ	LG 650 NS 3 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	perforowany, ze szczelami NS
Wymiar	60x500x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	301,67 kg/100 m



Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 60, 3 m NS

Nr kat. 6208515



Dane techniczne




Długość	3.000,00 mm
Szerokość	500,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar	60x500x3000 mm
Wykonanie szczelbli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	plaski profil
Zamocowanie szczelbli	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,50 mm
Przekrój użytkowy	24.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	248,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Rozstaw szczelbli	300,00 mm
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	3,10 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,40 kN/m

dop. obciążenie:

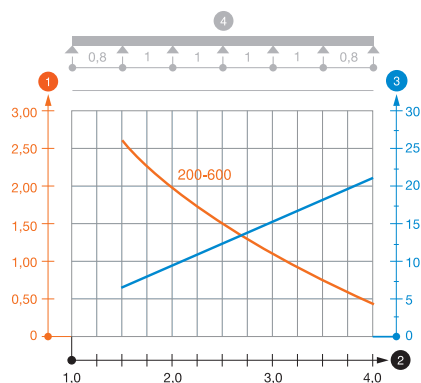

Wykres obciążenia LG 60 NS

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór