


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311008

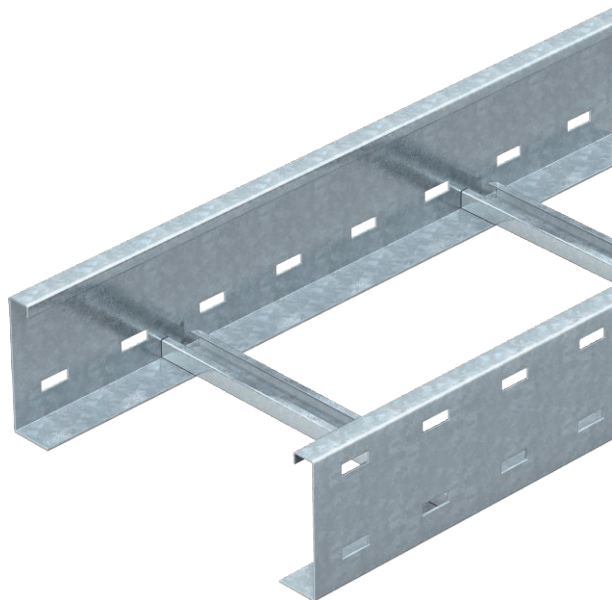

Szerokorozpiętościowa drabina kablowa, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Dopełniający tekst produktu

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6311008
Typ	WKLG 1120 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kabl. szerokorozpięt.
Oznaczenie 2	z perforacją boczną
Wymiar	110x200x6000
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	6,00 m
Waga	560,40 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311008



Dane techniczne

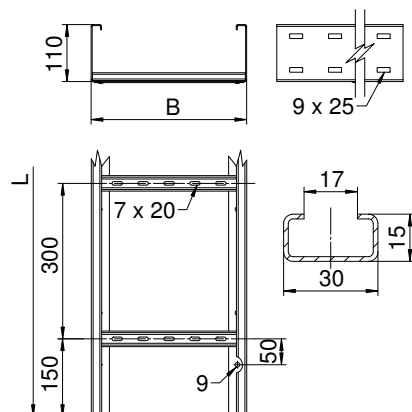


Długość	6.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Wymiar	110 x 200 mm
Wykonanie szczelbli	Profil nieperforowany
Wykonanie profilu bocznego	Profil (otwarty)
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	2,00 mm
Przekrój użytkowy	18.600,00 mm ²
Przekrój użytkowy	186,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpiętościowe	☒

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 3,0 m	2,50 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	1,98 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	1,60 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	1,31 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	0,40 kN/m

dop. obciążenie:

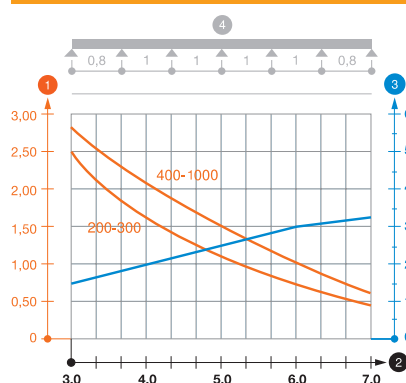

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKLG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór