


# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk pionowy 90°, wznoszący

Nr kat. 7007005

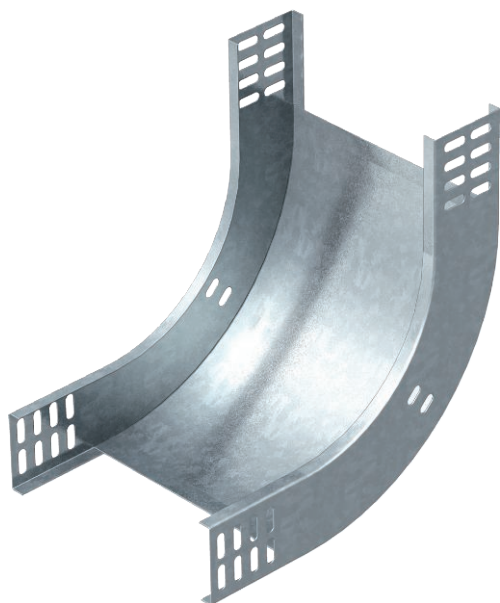

Kolanko pionowe 90° w wersji wznoszącej do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca.  
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

### Dane podstawowe

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                              | 7007005                      |
| Typ                                  | RBV 610 S FS                 |
| Oznaczenie 1                         | Łuk pionowy 90°              |
| Oznaczenie 2                         | wznoszący                    |
| Wymiar                               | 60x100                       |
| Materiał                             | Stal                         |
| Materiał skrót                       | St                           |
| Powierzchnia                         | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                   | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 1,00 szt.                    |
| Waga                                 | 66,00 kg/100 szt.            |


# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk pionowy 90°, wznoszący

Nr kat. 7007005



### Dane techniczne

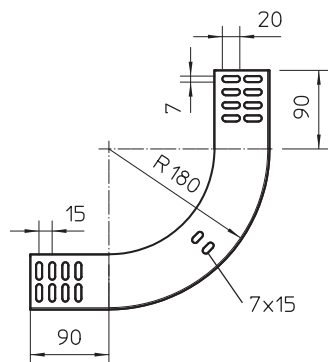

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                        | 100,00 mm                |
| Wysokość burty                   | 60,00 mm                 |
| Wymiar B                         | 100,00 mm                |
| Wygięcie (kąt)                   | 90°                      |
| Wersja połączenia                | bez łącznika             |
| Grubość blachy                   | 1,00 mm                  |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja montażowa w dnie      | <input type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/> |
| Zmiana kierunku                  | pionowy, wznoszący       |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja boczna                | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpietosiowe   | <input type="checkbox"/> |