


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-sufitowy

Nr kat. 6363706

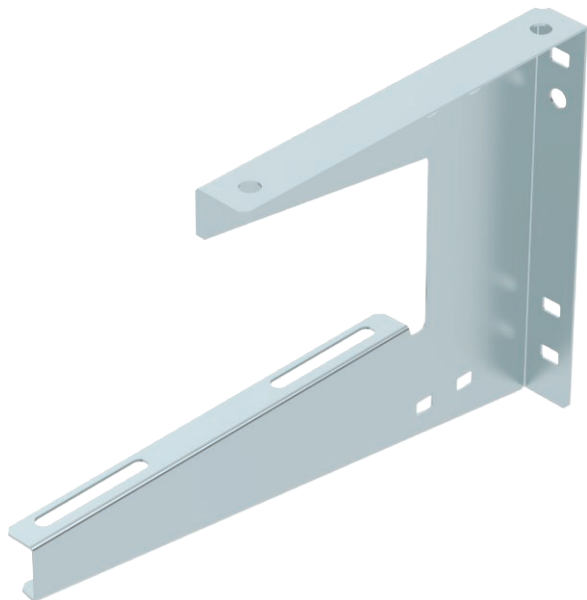

Wspornik ścienny-sufitowy do uniwersalnego montażu.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6363706
Typ	WDB L 200 FS
Wymiar	B200mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	33,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-sufitowy

Nr kat. 6363706



Dane techniczne

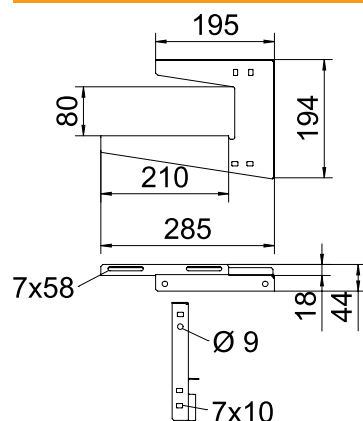

Długość	285,00 mm
Szerokość	210,00 mm
Wysokość	194,00 mm
Wymiar B	210,00 mm
Wymiar H	194,00 mm
Wymiar h1	80,00 mm
Wymiar L	285,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
Zamocowanie koryta	przykręcane
F w kN strop	0,30 kN
F w kN ściana	0,30 kN
do szerokości	200,00 mm
do pręta gwintowanego	M8
do pręta gwintowanego metrycznego	8,00
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Średnica otworu	7,00 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Regulowany	☐

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-sufitowy

Nr kat. 6363706



Dane
techniczne

dop. obciążenie: