


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES4

Nr kat. 7427430

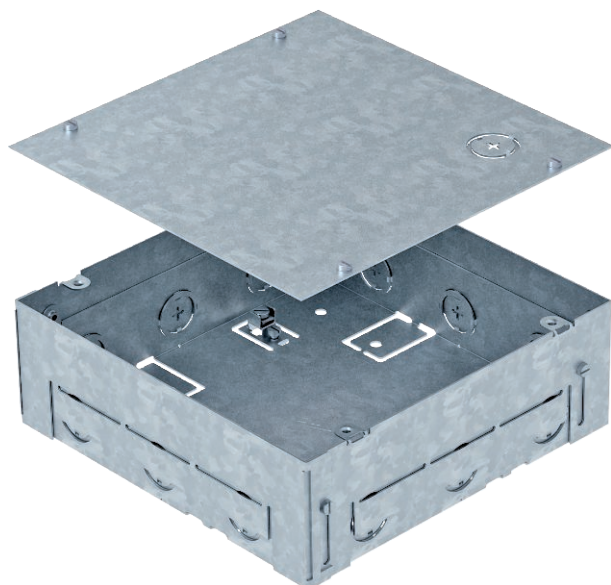

Kwadratowa obudowa montażowa do kasety zasilającej GES4-2 do stosowania w wylewkach. Z wejściami do wprowadzania peszli (M25) na wszystkich czterech ściankach. Obudowa montażowa jest dostarczana z założoną montażową pokrywą ochronną. Minimalna głębokość montażowa 70 mm, zakres regulacji + 30 mm.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7427430
Typ	UDHOME BOX 4
Wymiar	210x205x75
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	128,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa do GES4

Nr kat. 7427430



Dane techniczne



Długość	205,00 mm
Szerokość	205,00 mm

