

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, lekka

Nr kat. 1003100



Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

\* Wielkości 3 i 4 nie nadają się do gwoździarek gazowych

\* Rozmiary od 3 do 21 nie są odpowiednie dla narzędzi do ustawiania kołków



St

stal

G

ocynkowane galwanicznie

## Dane podstawowe

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Nr kat.                              | 1003100                 |
| Typ                                  | 604 10 G                |
| Oznaczenie 1                         | Obejma mocująca         |
| Oznaczenie 2                         | jednolapkowy            |
| Wymiar                               | 10mm                    |
| Materiał                             | Stal                    |
| Materiał skrót                       | St                      |
| Powierzchnia                         | ocynkowane galwanicznie |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 12329            |
| Powierzchnia skrót                   | G                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 100,00 szt.             |
| Waga                                 | 0,15 kg/100 szt.        |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, lekka

Nr kat. 1003100



## Dane techniczne

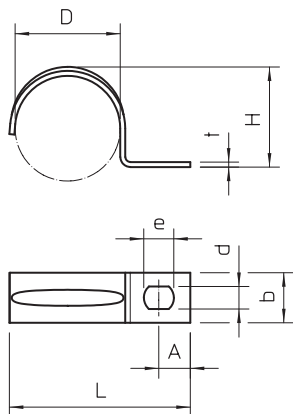

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                        | 22,00 mm                            |
| Szerokość                                      | 8,00 mm                             |
| Wysokość                                       | 9,00 mm                             |
| Wymiar A                                       | 5,00 mm                             |
| Wymiar b                                       | 8,00 mm                             |
| Wymiar D                                       | 10,00 mm                            |
| Wymiar d                                       | 4,50 mm                             |
| Wymiar e                                       | 6,00 mm                             |
| Wymiar H                                       | 9,00 mm                             |
| Wymiar L                                       | 22,00 mm                            |
| Wymiar t                                       | 0,70 mm                             |
| Odległość od ściany                            | <input type="checkbox"/>            |
| Ilość przewodów/rur                            | 1,00                                |
| Wykonanie                                      | jednozaciskowy                      |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony                      |
| do średnicy                                    | 10 mm                               |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z płaszczem z tworzywa sztucznego              | <input type="checkbox"/>            |
| Wielkość otworu                                | 4,5 x 6 mm                          |
| Grubość materiału                              | 0,70 mm                             |
| odporny na działanie promieni UV               | <input checked="" type="checkbox"/> |