


Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, do 10 przewodów

Nr kat. 2205041

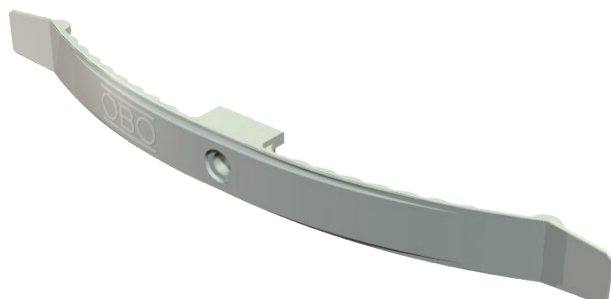

PA Poliamid

Wersja standardowa do uniwersalnego zastosowania, np. do instalacji nad sufitami podwieszanymi i w ściankach działowych.
Wysokość zacisku 9 mm, z elementem dystansowym 13 mm.
Śr. otworu mocującego 6 mm.

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Wersja w kolorze szarym: wersja z materiału nie podtrzymującego palenia, specjalnie przystosowana do zastosowania w sufitach podwieszanych.
Termopl. poliester, kolor szary RAL 7030, nie podtrzymuje palenia według DIN VDE 0471/DIN IEC 695 część 2-1, temperatura kontrolna 960°C, wzgl. klasa palności VO UL 94, nie zawiera halogenu.
Wysokość zacisku 9 mm - z elementem dystansowym 13 mm.
Średnica otworu mocującego 6 mm.

Dopełniający tekst produktu

2034 do maks. 10 przewodów NYM 3 x 1,5 mm²

Dane podstawowe

Nr kat.	2205041
Typ	2034
Oznaczenie 1	Klamra kablowa
Wymiar	2x5 NYM3x1,5
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	50,00 szt.
Waga	1,17 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, do 10 przewodów

Nr kat. 2205041



Dane techniczne

	Ilość przewodów NYM 3 x 1,5	10,00
	Wersja niepodtrzymująca palenie	☐
	Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
	Bezhalogenowy	☒
	Z kołkiem	☐