

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365906



Wspornik ścienny-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	6365906
Typ	TPDG 145 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B145mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	6,00 szt.
Waga	52,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365906



Dane techniczne

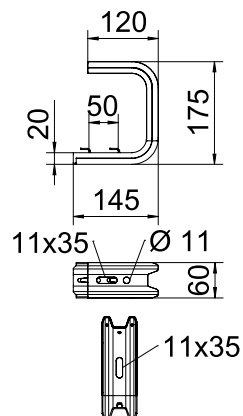

Szerokość	145,00 mm
Wymiar B	145,00 mm
Wymiar L	50,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	1,30 kN
F w kN ściana	1,40 kN
do szerokości	100,00 - 100,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	100,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒

dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365906



Dane
techniczne

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365906



Dane
techniczne

dop. obciążenie: