

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Wspornik ścienny-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	6365922
Typ	TPDG 245 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B245mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	5,00 szt.
Waga	67,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Dane techniczne

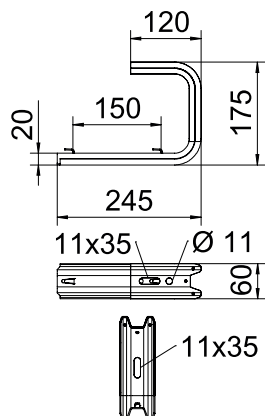

Szerokość	245,00 mm
Wymiar B	245,00 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,80 kN
F w kN ściana	0,87 kN
do szerokości	200,00 - 200,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒

dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Dane
techniczne

dop. obciążenie: