

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3

Nr kat. 6342338



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.

Dane podstawowe

Nr kat.	6342338
Typ	US 3 200 FS
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wymiar	50x30x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	266,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3

Nr kat. 6342338



Dane techniczne

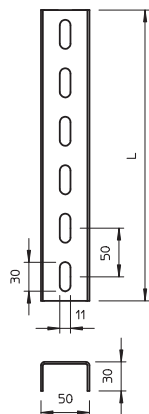

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Wymiar	30 x 50 x 2,0 mm
Łamana	☐
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Szer. otworu	11,00 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil U
Wielkość szczeliny	30,00 mm
Wartość statystyczna A	1,42 cm ²
Wartość statystyczna Iy	1,52 cm
Wartość statystyczna Iz	5,72 cm
Wartość statystyczna Wy	0,70 cm ³
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm ³